



344CA01C11 / 344CA02C11 + 9D011

BLUME L / M + ROSONE CON ALIM. INCLUSO

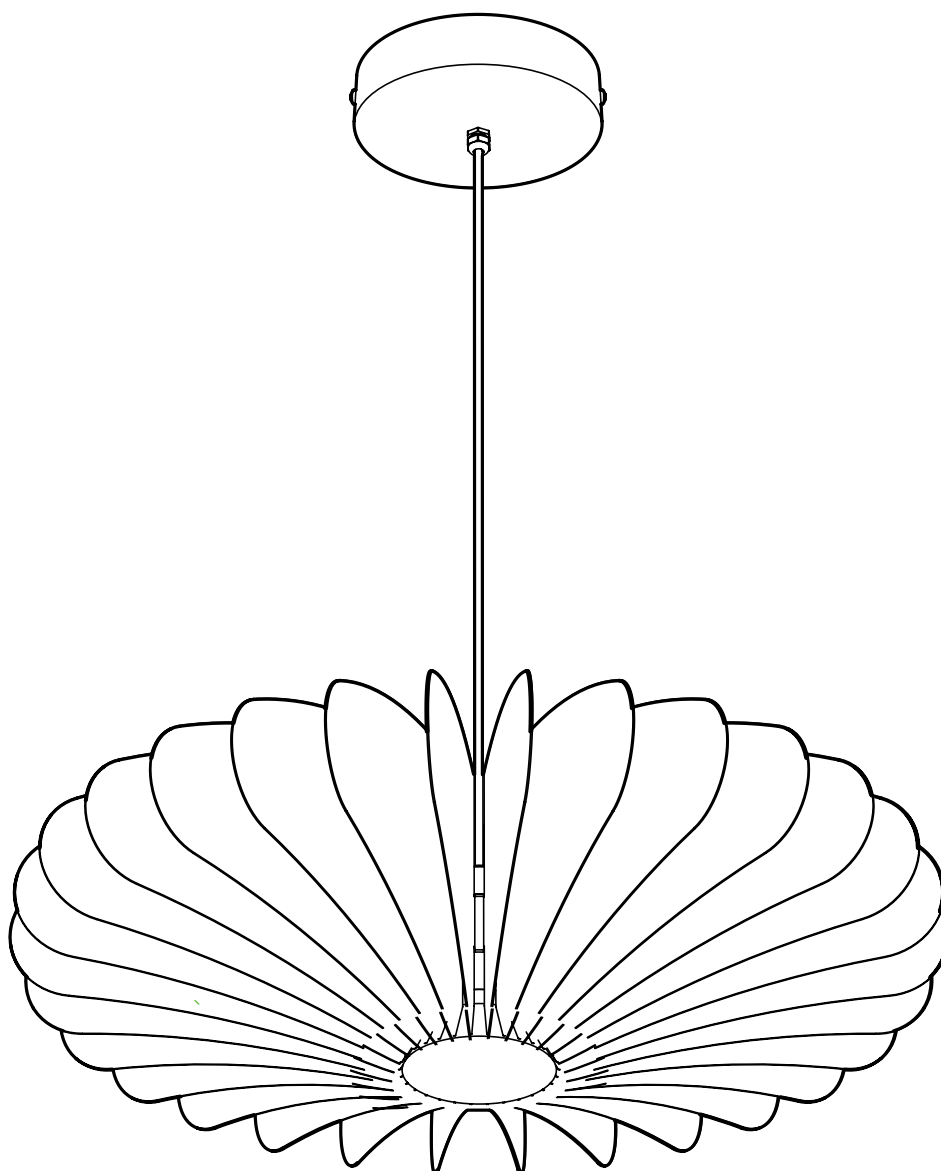

344CA01C11/ 344CA02C11 + gD011 BLUME L / M + ROSONE

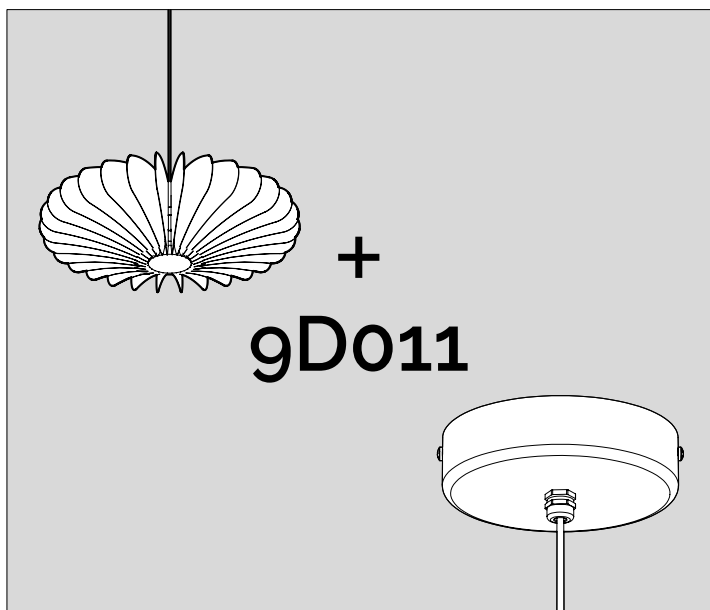

Conforme alle
direttive CE



Classe I



Conforme alle
normative RoHs



Indice di Protezione
IP40




Rifiuto RAEE


Dati tecnici | Technical Info

Potenza Power	25W
Corrente Current	700mA
Tensione Voltage	35Vdc
Flusso luminoso Luminous Flux	2839 lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h


01

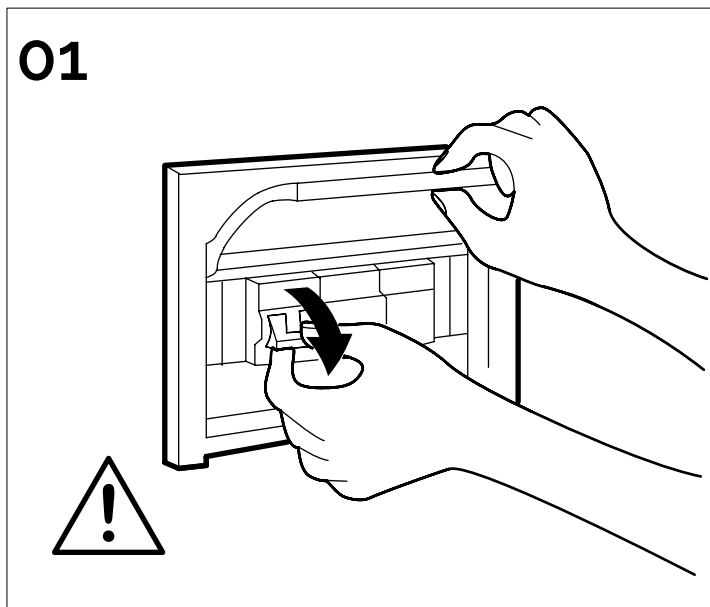


02

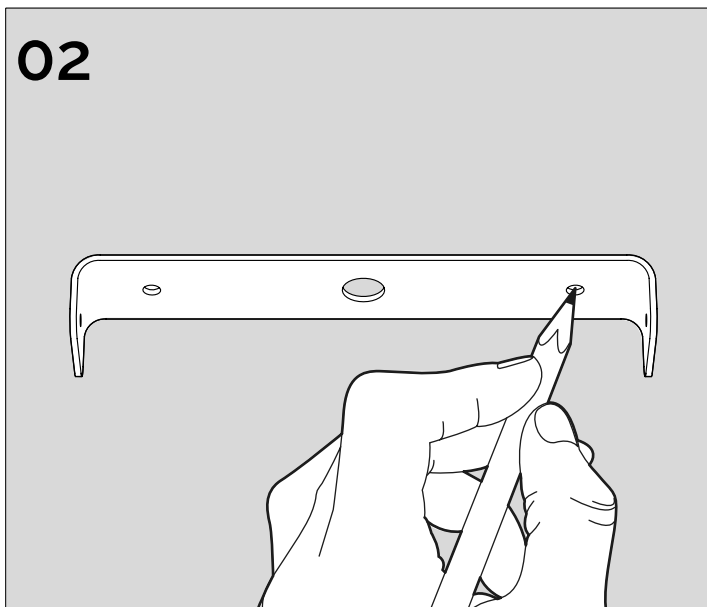


03

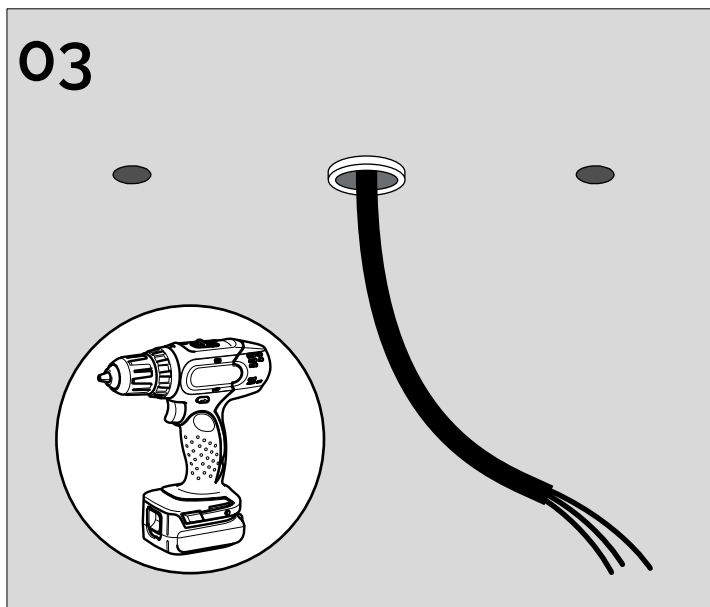


04

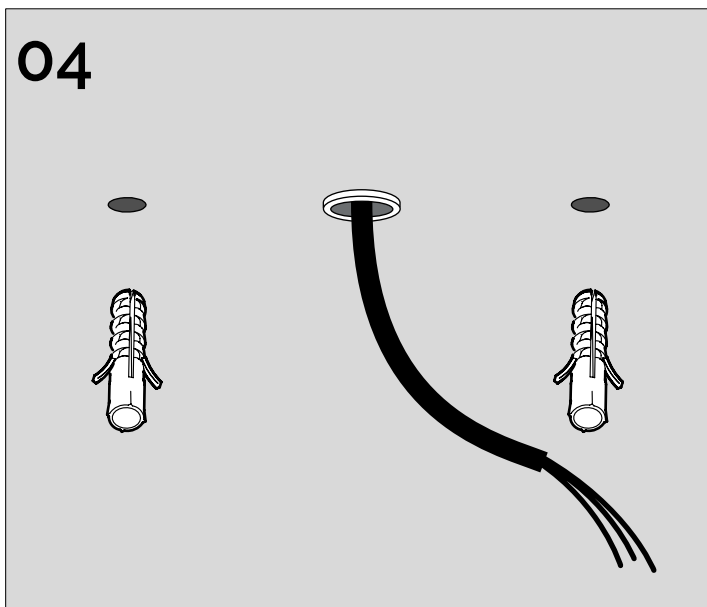


05

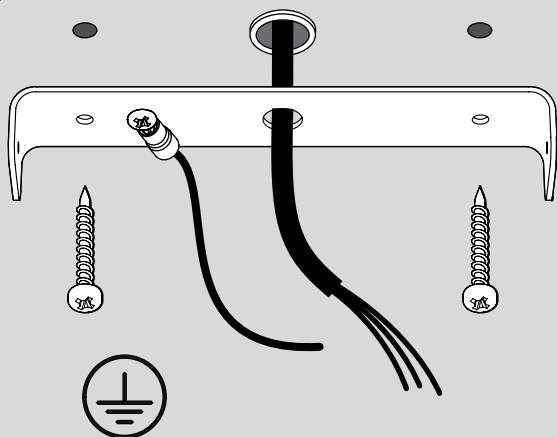


06

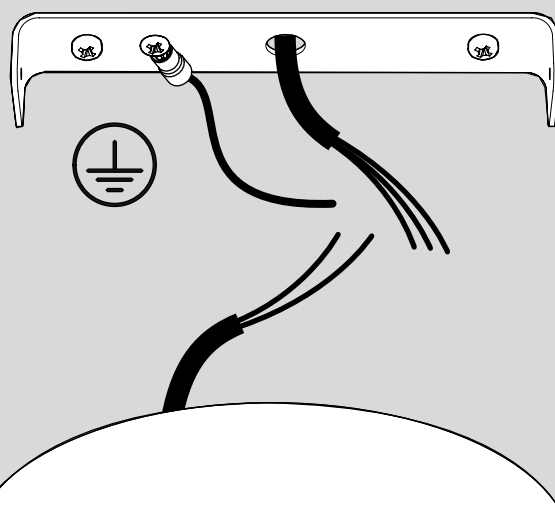


07

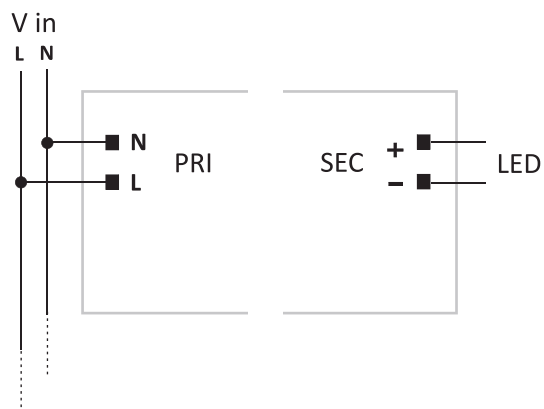


08

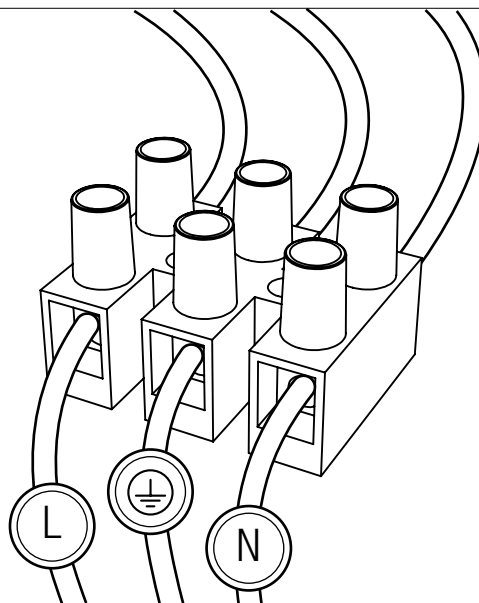


09

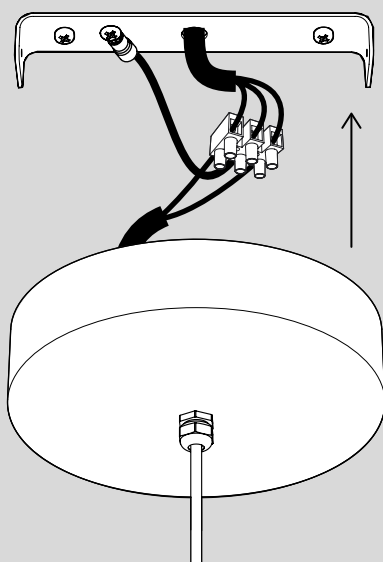

10

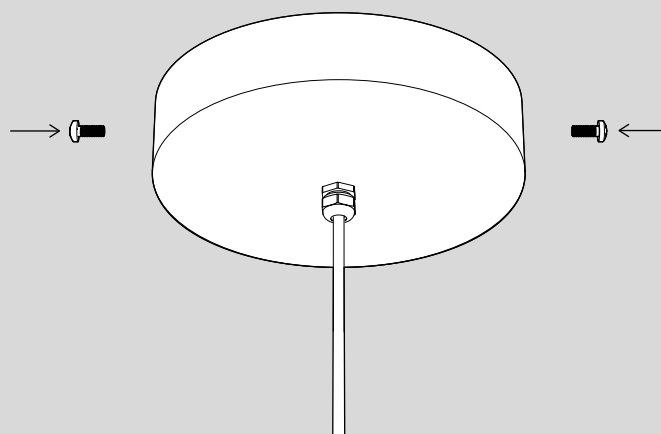


11

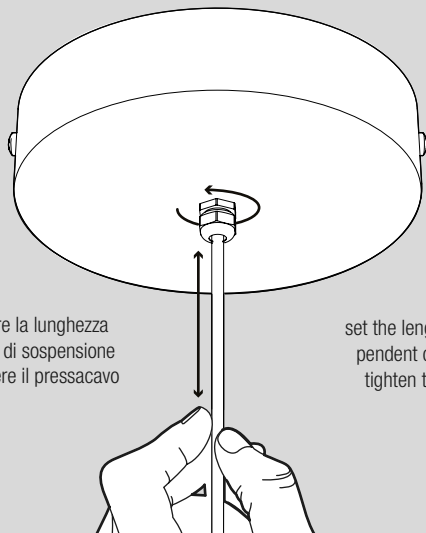


impostare la lunghezza
del cavo di sospensione
e stringere il pressacavo

set the length of the
pendent cable and
tighten the gland.

12

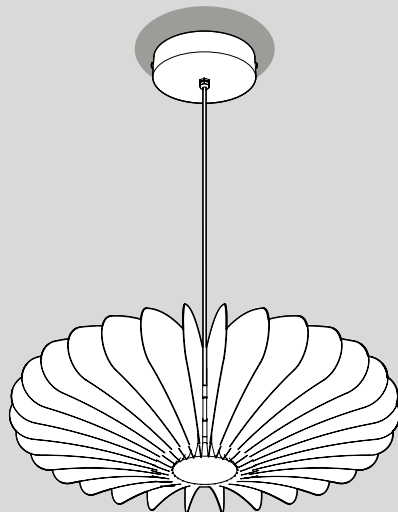

13



**PULIRE SOLO CON PANNO UMIDO E ACQUA
NON USARE SOLVENTI O ALCOL/**

CLEAN ONLY WITH DAMP CLOTH AND WATER
DO NOT USE SOLVENTS OR ALCOHOL