PURALUCE
tuscany light

# ALPHA MINI Track 48Vdc (Ad. Bin. 02 Nero o Bianco)

**340BB03L11**
**340BB04L11**




## Descrizione del prodotto / *Product description*

Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc.
Ideale per l'illuminazione d'accento.
Corpo realizzato da tornitura di alluminio verniciato.
Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente.
Anello frontale antiglare in alluminio anodizzato nero con finitura personalizzabile a richiesta.
Sorgente COB LED con LES ridotta.
Fornito con adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

*Adjustable LED projector for indoor for track or ceiling system. Ideal for accent light.*
*Body made of turning aluminum with painted finish.*
*Spot optics made of clear PMMA and anti-glare ring made of anodized aluminum with customizable finish.COB LED source with LES reduced.*

*COB LED source with LES reduced.*
*Supplied with "Stucchi" constant voltage track adapter.*

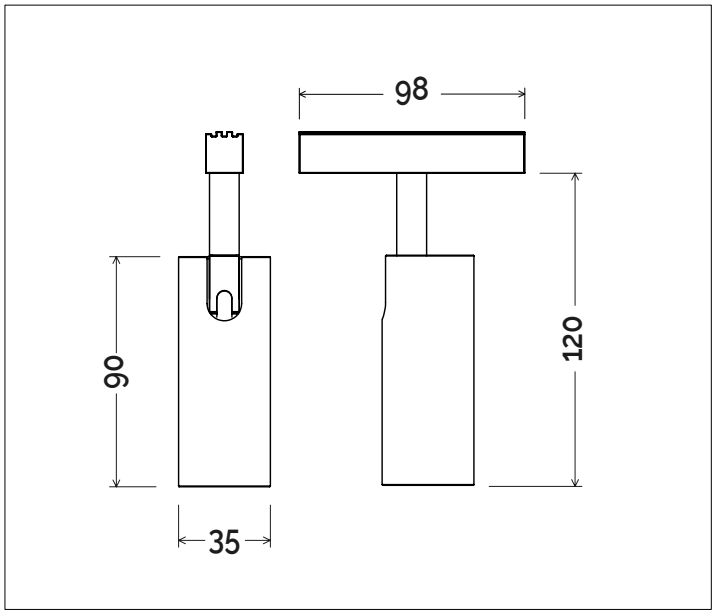


## Dati tecnici | *Technical Info*

* su richiesta / on requests

| | |
|---|---|
| Finiture | *Finishes* | **4001** Bianco \| *White*<br>**4002** Nero \| *Black*<br>**4010** Oro \| *Gold*<br>**4011** Bronzo \| *Bronze*<br>Verniciati RAL \| *RAL Paintings** |
| Potenza \| *Power* | 6W |
| Corrente \| *Current* | - |
| Tensione \| *Voltage* | 48Vdc |
| Tolleranza cromatica \| *Chromatic tollerance* | 3 SDCM |
| Flusso luminoso \| *Luminous Flux* | 664lm |
| Mantenimento del flusso luminoso \| *Flux Maintenance* | ≥50.000h |
| Temperature di esercizio \| *Operating temperature* | -20° ~ 45° |

## Simbologia tecnica *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP20 — Indice di Protezione IP20

## Temperatura di Colore *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92


## Ottiche *Optics*

- **N4** -15° (Narrow Beam)
- **F1** - 30° (Flood Beam)


## Sistemi di Controllo *Control System*

- **On / Off** (a bordo / on board)
- **DALI / Push** * (a bordo / on board)
- 1-10V — **1-10V , 0-10V** * (a bordo / on board)
- **Casambi Bluetooth** * (a bordo / on board)


## Creazione Codice | *Code construction*

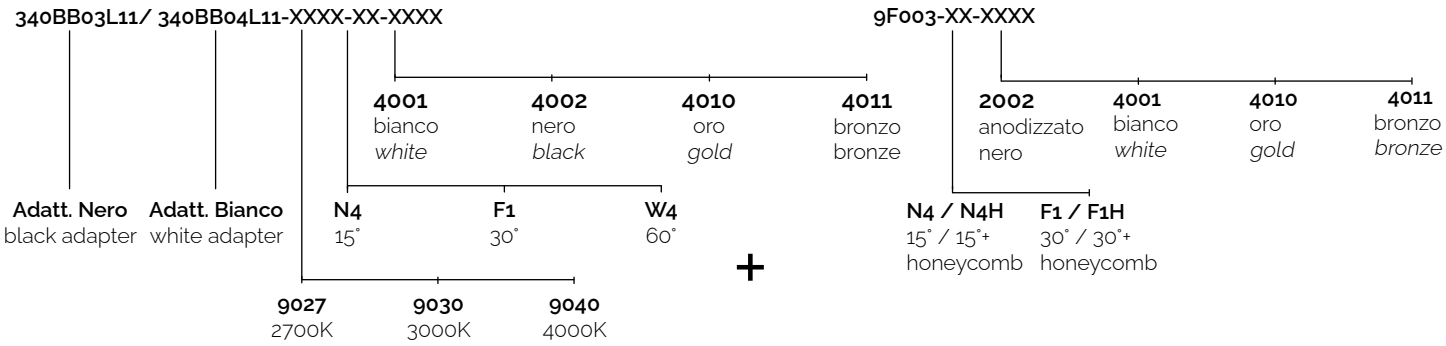


## Dati Fotometrici | *Photometric Specification*

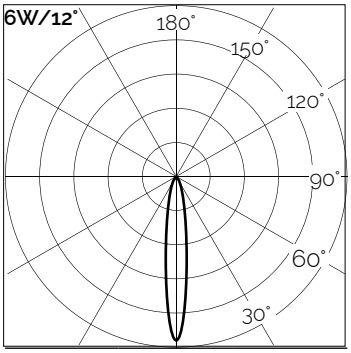



| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 4359 | 21 |
| 1,5 | 1875 | 31 |
| 2 | 1035 | 42 |
| 2,5 | 657 | 52 |
| 3 | 456 | 63 |

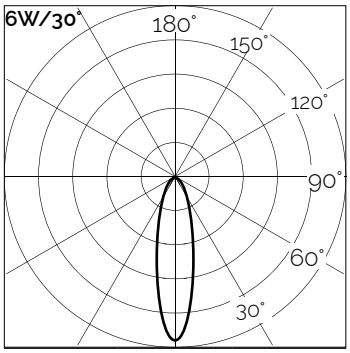


| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 1453 | 53 |
| 1,5 | 625 | 80 |
| 2 | 345 | 107 |
| 2,5 | 219 | 133 |
| 3 | 152 | 160 |

## Accessori | *Accessories*


**9F003**

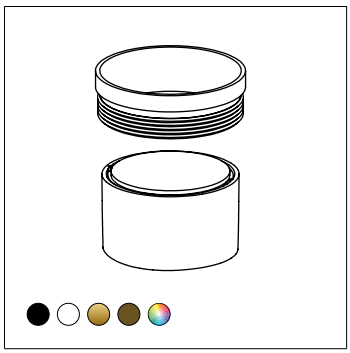

*Ottica + Anello riflettore*

*Optic + Lock ring*

**9F003**

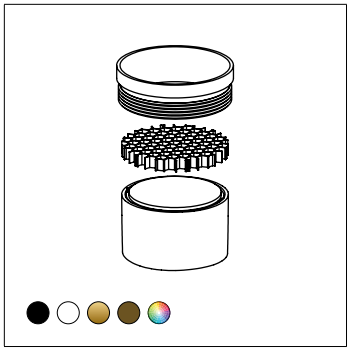

*Ottica + Anello riflettore+ honeycomb*

*Optic + Lock ring+ honeycomb*