

# BULLETTA ASIMMETRICA 90 LO

353GB03L11



## Descrizione del prodotto / Product description


Bollard LED per esterni.  
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.  
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciato a polvere.  
Optica ad emissione diffusa.  
Asta in ottone verniciato.

LED Bollard for outdoor.  
Ideal for lighting paths and garden.  
Dissipating body made of turned and powder-coated aluminium. Radial optic diffused made of clear PMMA.  
Painted brass rod.

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Finiture   Finishes                                 | ● 4003 Grafite   Graphite               |
|                                                     | ● 4004 Cemento   Concrete               |
|                                                     | ● 4006 Corten Scuro   Dark Corten       |
|                                                     | ● 4008 Verde Scuro   Dark Green         |
|                                                     | ○ 4015 Bianco Fiorentino   Flore. White |
|                                                     | ● 4024 Rosso Bolgheri   Bolgheri Red    |
|                                                     | ● 1041 Lam. Rame   Lam. Copper          |
|                                                     | ● 1042 Lam. Ottone   Lam. Brass         |
| Potenza   Power                                     | 5W                                      |
| Corrente   Current                                  | -                                       |
| Tensione   Voltage                                  | 24Vdc                                   |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance          | 3 SDCM                                  |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 450lm                                   |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | ≥50.000h                                |
| Temperature di esercizio   Operating temperature    | -20° ~ 45°                              |

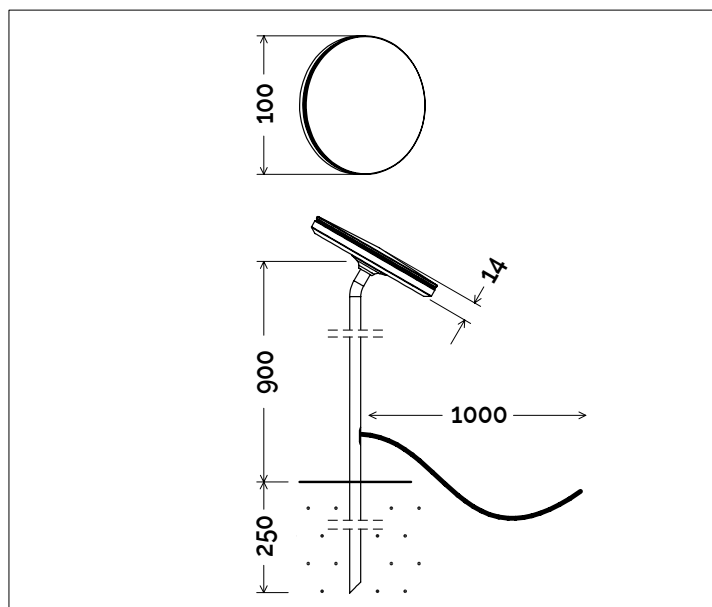

## Simbologia tecnica Technical informations

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE     |
|             | Conforme alle normative RoHS   |
|             | Classe III                     |
| <b>IP65</b> | Indice di Protezione IP65      |
|             | Connettore stagno in dotazione |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | D1 - (Diffusa/Diffused) |
|--|-------------------------|

## Sistemi di Controllo Control System

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
|              | On / Off<br>(remoto escluso / remote excluded)       |
| <b>PUSH</b>  | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded)         |
| <b>1-10V</b> | 1-10V, 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded) |
|              | DALI *<br>(remoto escluso / remote excluded)         |


## Creazione Codice | Code construction

353GB03L11-XXXX-XX-XXXX



## Accessori | Accessories

9B006



Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)

9A027



Cassaforma PVC. (Ø80mm  
H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø80mm  
H.200mm)

## Alimentatori | Led Driver

| Tipo Alim. / Driver Type | potenza / power | tensione / voltage | dimensioni / dimensions | n. prodotti | IP | codice / code |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------|----|---------------|
| ON/OFF                   | 14W             | 24Vdc              | 38x25x79mm              | 1-2         | 67 | 9M401         |
|                          | 36W             | 24Vdc              | 38x25x112mm             | 1-6         | 67 | 9M402         |
|                          | 75W             | 24Vdc              | 32x63x140mm             | 1-12        | 67 | 9M403         |
|                          |                 |                    |                         |             |    |               |
| DALI                     | 60W             | 24Vdc              | 35x53x150mm             | 1-10        | 67 | 9M805         |