
PURALUCE
tuscany light

FLUTE MICRO TRACK 48Vdc (Ad. Curvo Bin. 01-06-13 Nero o Bianco)

345BA11L11
345BA12L11



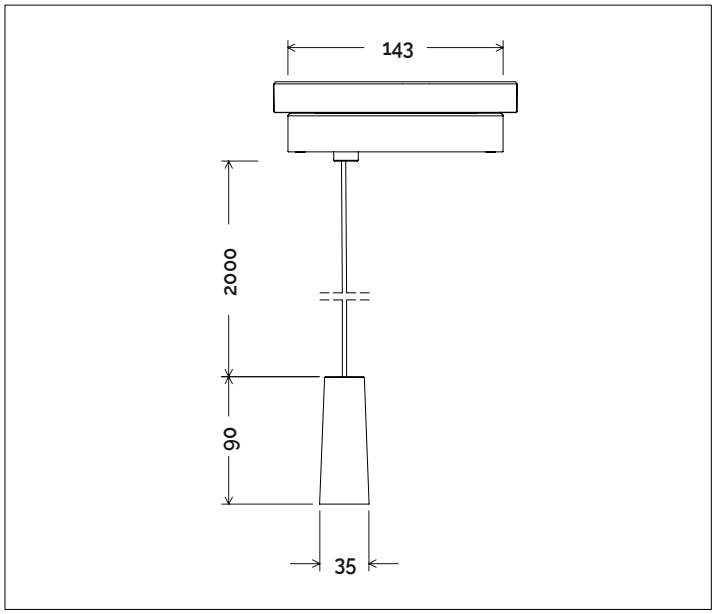

Descrizione del prodotto / *Product description*

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.
Ideale per l'illuminazione d'ambiente e centri tavolo.
Corpo lampada esterno tornito in alluminio verniciato.
Ottica in PMMA trasparente tornita.
Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.
Cavo di sospensione extraflessibile coassiale (Ø3mm) 2x0,25mm2,
colore nero.
Fornito con adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

Indoor pendant LED for low voltage track system.
Ideal for ambient lighting and table centers.
External lamp body made of turned aluminum with anodized, painted or ever-bright copper galvanic finish.
Optic in turned clear PMMA.
Power LED with very high efficiency CRI ≥90.
Extra-flexible coaxial suspension cable (Ø3mm) 2x0.25mm2, black finish.
Supplied with "Stucchi" constant voltage track adapter.

Dati tecnici | *Technical Info*

* su richiesta / on requests

Finiture | *Finishes*	**4001** Bianco | *White* **4002** Nero | *Black* **4010** Oro | *Gold* **4011** Bronzo | *Bronze* Verniciati RAL | *RAL Paintings**
Potenza | *Power*	3W
Corrente | *Current*	-
Tensione | *Voltage*	24 ~ 48Vdc
Tolleranza cromatica | *Chromatic tollerance*	3 SDCM
Flusso luminoso | *Luminous Flux*	236lm
Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*	≥50.000h
Temperature di esercizio | *Operating temperature*	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP40 — Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92


Ottiche *Optics*

- **N3** - 12°(Narrow Beam)
- **F1** -30° (Flood Beam)
- **W5** - 80° (Very Wide Flood Beam)


Sistemi di Controllo *Control System*

- **On / Off** (a bordo / on board)
- **DALI / Push** * (a bordo / on board)
- 1-10V — **1-10V , 0-10V** * (a bordo / on board)
- **Casambi Bluetooth** * (a bordo / on board)


Creazione Codice | *Code construction*

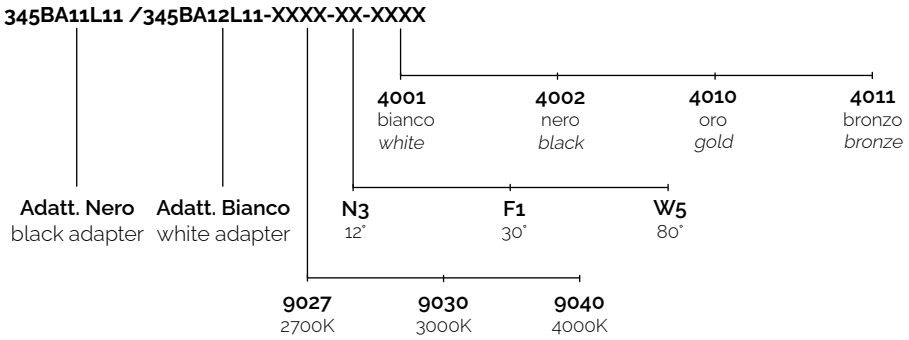

Dati Fotometrici | *Photometric Specification*

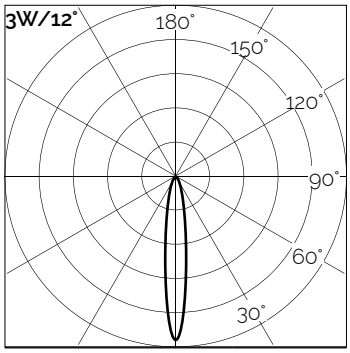

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2660	21
1,5	1134	31
2	695	42
2,5	425	52
3	303	63

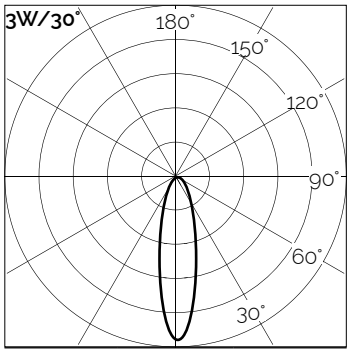

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	646	53
1,5	285	80
2	160	107
2,5	103	133
3	71	160