

PURALUCE
tuscany light

SEGMENTO 100 TRACK 48Vdc (Bin. 01-06-13)

348BA02L11

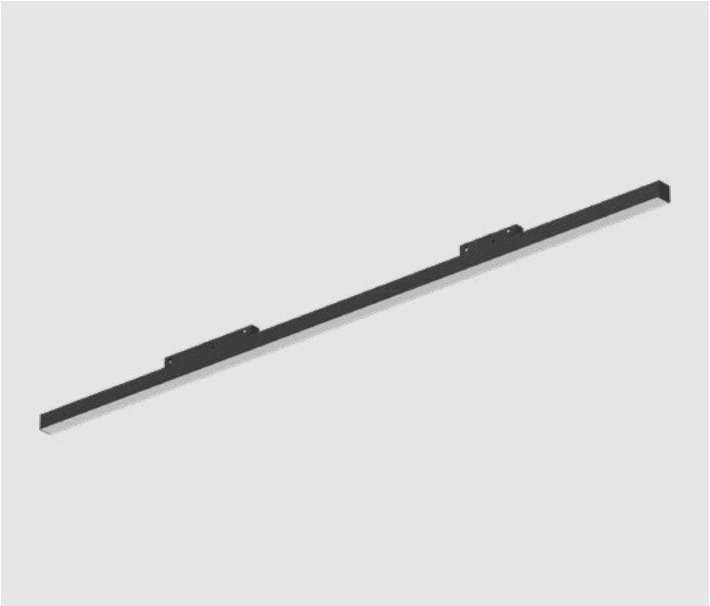

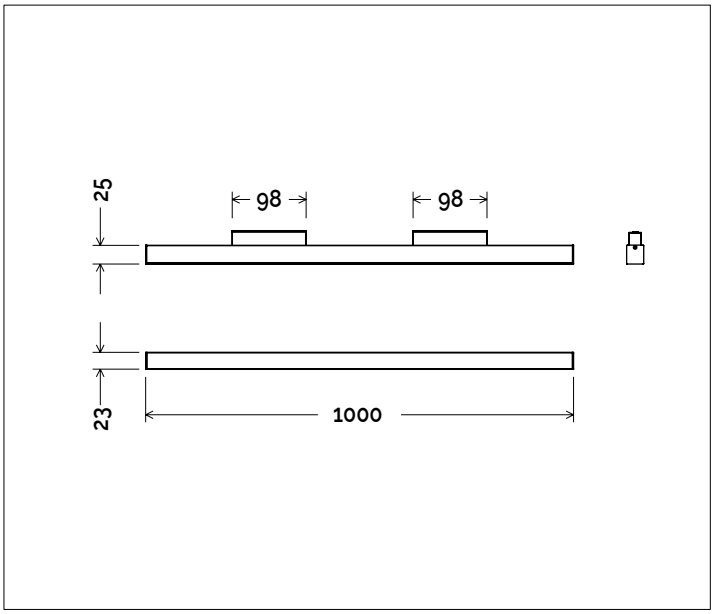

Descrizione del prodotto / *Product description*

Profilo lineare LED ad ottica fissa da interno per binari elettrificati a bassa tensione.
Ideale per creare linee di luce con ottica diffusa , configurazioni architettoniche particolari e luce d'accento.
Corpo in alluminio anodizzato estruso o verniciato bianco o nero.
Disponibile con ottica in policarbonato opale per luce diffusa o policarbonato trasparente Micro-Prismato per migliorare il comfort visivo.
Fornito con adattatore per binari in tensione costante "Stucchi.

Indoor fixed optic LED linear profile for low voltage electrified tracks.
Ideal for light lines and particular architectural configurations.
Body made of extruded aluminum white or black painted.
Available with opal polycarbonate optic for diffuse light or clear Micro-Prismatic polycarbonate for greater visual comfort.
Supplied with "Stucchi" constant voltage track adapter.

Dati tecnici | *Technical Info*

* su richiesta / on requests

Finiture	*Finishes*	**4001** Bianco | *White* **4002** Nero | *Black* Verniciati RAL I *RAL Paintings**
Potenza | *Power*	12W
Corrente | *Current*	-
Tensione | *Voltage*	48Vdc
Tolleranza cromatica | *Chromatic tollerance*	3 SDCM
Flusso luminoso | *Luminous Flux*	1764lm
Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*	≥50.000h
Temperature di esercizio | *Operating temperature*	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP40 — Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92

Ottiche *Optics*

W6 -100° (Opal Extra Wide Beam)

Sistemi di Controllo *Control System*

- **On / Off** (a bordo / on board)
- **DALI / Push *** (a bordo / on board)
- 1-10V — **1-10V , 0-10V *** (a bordo / on board)
- **Casambi Bluetooth *** (a bordo / on board)

Creazione Codice | *Code construction*

348BA02L11-XXXX-XX-XXXX

4001
bianco
white

4002
nero
black


W6
100°

9027
2700K

9030
3000K

9040
4000K

Dati Fotometrici | *Photometric Specification*

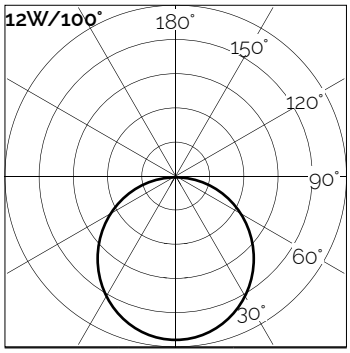

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	470	238
1,5	225	357
2	137	476
2,5	96	595
3	72	715