PURALUCE
tuscany light

SFERA MAXI SOSP. TRACK 48Vdc (Ad. Curvo Bin. 01-06-13 Nero o Bianco)


319BB11L11
319BB12L11



Descrizione del prodotto / *Product description*

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.
Ideale per luce ambiente.
Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna.
Ottica diffusa in PMMA trasparente.
Circuito Power LED di potenza con sorgente ad alta efficienza CRI ≥90.
Fornito con cavo di sospensione ultraflessibile e adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

Indoor pendant LED for low voltage track system.
Ideal for ambient light.
Lamp head made of laser cut aluminum and lens turned in clear PMMA.
Diffused optic made of clear PMMA.
Power LED circuit with very high efficiency CRI ≥90.
Supplied with flexible suspension cable and "Stucchi" constant voltage track adapter.

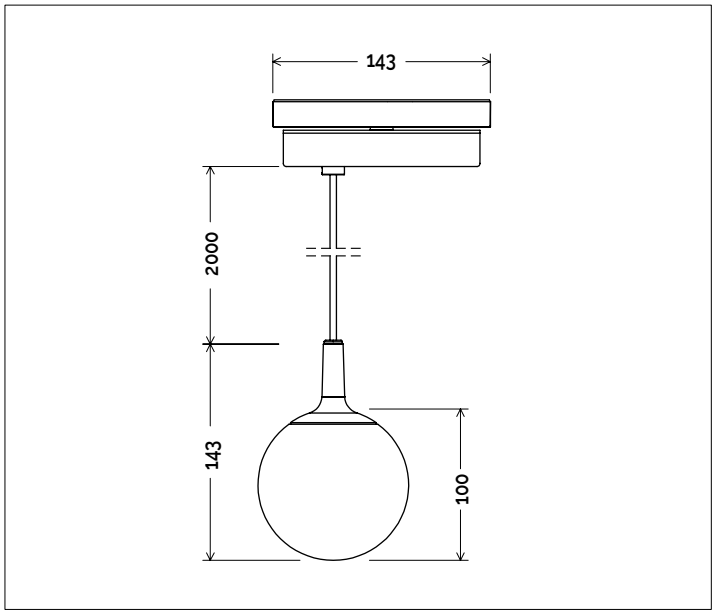

Dati tecnici | *Technical Info*

* su richiesta / on requests

Finiture	*Finishes*	**4010** Oro | *Gold* **4011** Bronzo | *Bronze* **4051** Bianco Txt | White Textured **4052** Nero Txt | Black Textured Verniciati RAL | *RAL Paintings**
Potenza | *Power*	6W
Corrente | *Current*	-
Tensione | *Voltage*	24 ~ 48Vdc
Tolleranza cromatica | *Chromatic tollerance*	3 SDCM
Flusso luminoso | *Luminous Flux*	690lm
Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*	≥50.000h
Temperature di esercizio | *Operating temperature*	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP20 — Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92

Ottiche *Optics*

- **R1** - 360° (Diffused Light)

Sistemi di Controllo *Control System*

- **On / Off** (a bordo / on board)
- **DALI / Push *** (a bordo / on board)
- **1-10V , 0-10V *** (a bordo / on board)
- **Casambi Bluetooth *** (a bordo / on board)

Creazione Codice | *Code construction*

319BB11L11/ 319BB12L11-XXXX-XX-XXXX

- **Adatt. Nero** black adapter
- **Adatt. Bianco** white adapter
- **R1** 360°
- **4051** Bianco Txt *White Textured*
- **4052** Nero Txt *Black Textured*
- **4010** oro *gold*
- **4011** bronzo bronze
- **9027** 2700K
- **9030** 3000K
- **9040** 4000K

\+ ***3199F03***


\+

3199F04 / 3199F05-XXXX

- **1022** ottobre naturale natural brass
- **1032** rame naturale natural copper
- **4011** bronzo bronze
- **4015** Bianco Fiorentino White Florentine
- **4024** Rosso Bolgheri Bolgheri Red

Accessori | *Accessories*


3199F03

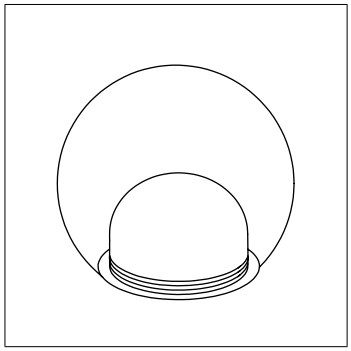

Opale Sfera

Opal Sphere


3199F04-XXXX

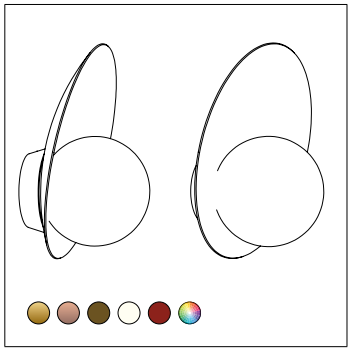

paralume decorativo asimmetrico

asymmetrical decorative lampshade

3199F05-XXXX

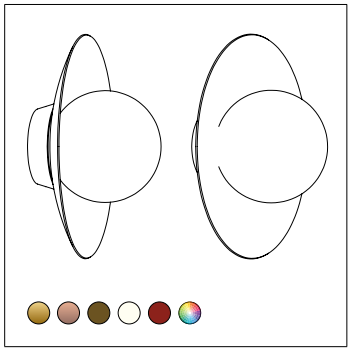

paralume decorativo simmetrico

symmetrical decorative lampshade