PURALUCE
tuscany light


SFERA MAXI SOSP. TRACK 48Vdc (Ad. Bin. 01-06-13 Nero o Bianco) **319BB01L11** **319BB02L11**



Descrizione del prodotto / *Product description*

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.
Ideale per luce ambiente.
Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna.
Ottica diffusa in PMMA trasparente.
Circuito Power LED di potenza con sorgente ad alta efficienza CRI ≥90.
Fornito con cavo di sospensione ultraflessibile e adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

Indoor pendant LED for low voltage track system.
Ideal for ambient light.
Lamp head made of laser cut aluminum and lens turned in clear PMMA.
Diffused optic made of clear PMMA.
Power LED circuit with very high efficiency CRI ≥90.
Supplied with flexible suspension cable and "Stucchi" constant voltage track adapter.

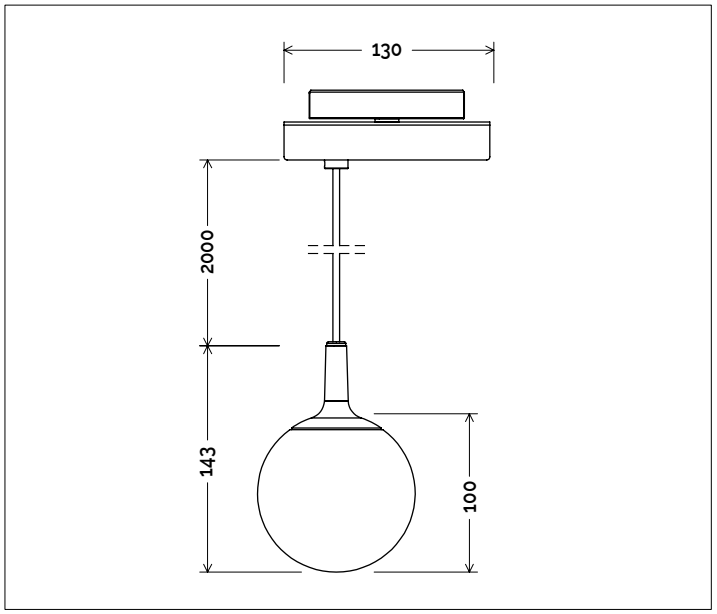

Dati tecnici | *Technical Info*

* su richiesta / on requests

Finiture	*Finishes*	**4001** Bianco | *White* **4002** Nero | *Black* **4010** Oro | *Gold* **4011** Bronzo | *Bronze* Verniciati RAL | *RAL Paintings**
Potenza | *Power*	6W
Corrente | *Current*	-
Tensione | *Voltage*	24 ~ 48Vdc
Tolleranza cromatica | *Chromatic tollerance*	3 SDCM
Flusso luminoso | *Luminous Flux*	690lm
Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*	≥50.000h
Temperature di esercizio | *Operating temperature*	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP20 — Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92

Ottiche *Optics*

- **R1** - 360° (Diffused Light)

Sistemi di Controllo *Control System*

- **On / Off** (a bordo / on board)
- **DALI / Push *** (a bordo / on board)
- **1-10V , 0-10V *** (a bordo / on board)
- **Casambi Bluetooth *** (a bordo / on board)

Creazione Codice | *Code construction*

319BB01L11/ 319BB02L11-XXXX-XX-XXXX

Adatt. Nero
black adapter

Adatt. Bianco
white adapter

R1
360°

4051
Bianco Txt
White Textured

4052
Nero Txt
Black Textured

4010
oro
gold

4011
bronzo
bronze

9027
2700K

9030
3000K

9040
4000K

+ ***3199F03***

+

3199F04 / 3199F05-XXXX

1022
ottobre naturale
natural brass

1032
rame naturale
natural copper


4011
bronzo
bronze

4015
Bianco Fiorentino
White Florentine

4024
Rosso Bolgheri
Bolgheri Red

Accessori | *Accessories*


3199F03

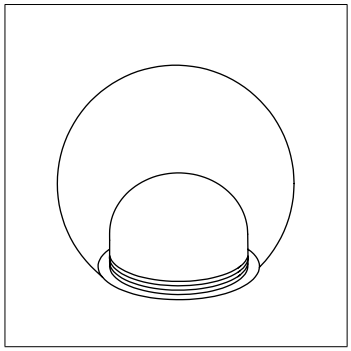

Opale Sfera

Opal Sphere


3199F04-XXXX

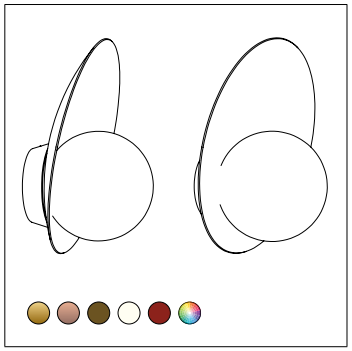

paralume decorativo asimmetrico

asymmetrical decorative lampshade

3199F05-XXXX

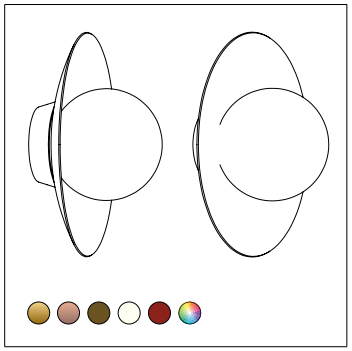

paralume decorativo simmetrico

symmetrical decorative lampshade