PURALUCE
tuscany light

SFERA SOSP. TRACK 48Vdc (Ad. Bin. Curvo 01-06-13 Nero o Bianco)


319BA11L11
319BA12L11



Descrizione del prodotto / *Product description*

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.
Ideale per luce ambiente.
Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna.
Ottica diffusa in PMMA trasparente.
Circuito Power LED di potenza con sorgente ad alta efficienza CRI ≥90.
Fornito con cavo di sospensione ultraflessibile e adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

Indoor pendant LED for low voltage track system.
Ideal for ambient light.
Lamp head made of laser cut aluminum and lens turned in clear PMMA.
Diffused optic made of clear PMMA.
Power LED circuit with very high efficiency CRI ≥90.
Supplied with flexible suspension cable and "Stucchi" constant voltage track adapter.

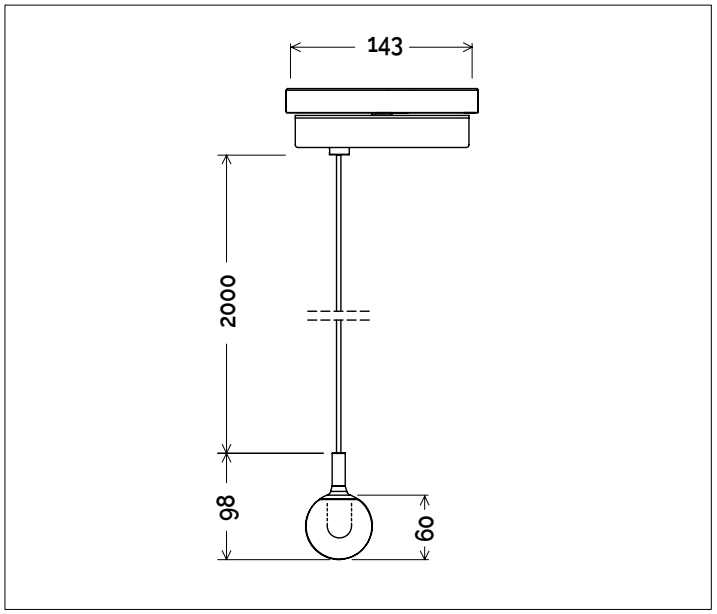

Dati tecnici | *Technical Info*

* su richiesta / on requests

Finiture	*Finishes*	**4001** Bianco | *White* **4002** Nero | *Black* **4010** Oro | *Gold* **4011** Bronzo | *Bronze* Verniciati RAL | *RAL Paintings**
Potenza | *Power*	6W
Corrente | *Current*	-
Tensione | *Voltage*	24 ~ 48Vdc
Tolleranza cromatica | *Chromatic tollerance*	3 SDCM
Flusso luminoso | *Luminous Flux*	690lm
Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*	≥50.000h
Temperature di esercizio | *Operating temperature*	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP20 Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92

Ottiche *Optics*

- **R1** - 360° (Diffused Light)

Sistemi di Controllo *Control System*

- **On / Off** (a bordo / on board)
- **DALI / Push *** (a bordo / on board)
- **1-10V , 0-10V *** (a bordo / on board)
- **Casambi Bluetooth *** (a bordo / on board)

Creazione Codice | *Code construction*

319BA11L11/ 319BA12L11-XXXX-XX-XXXX


4001 bianco *white*
4002 nero *black*
4010 oro *gold*
4011 bronzo bronze

Adatt. Nero black adapter
Adatt. Bianco white adapter
R1 360°

9027 2700K
9030 3000K
9040 4000K

+ ***3199F01***


Dati Fotometrici | *Photometric Specification*

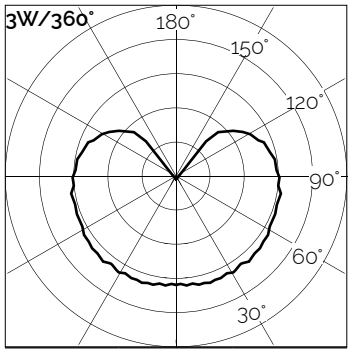

h (m)	E (lx)
0,25	535,5
0,5	173,5
1	41
1,5	17,2
2	8,4

Accessori | *Accessories*

3199F01

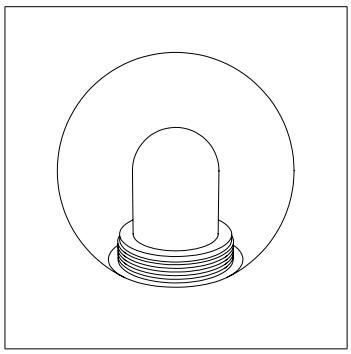

Opale Sfera

Opal Sphere