
PURALUCE
tuscany light

CALLA 120 CC

352GA04C11



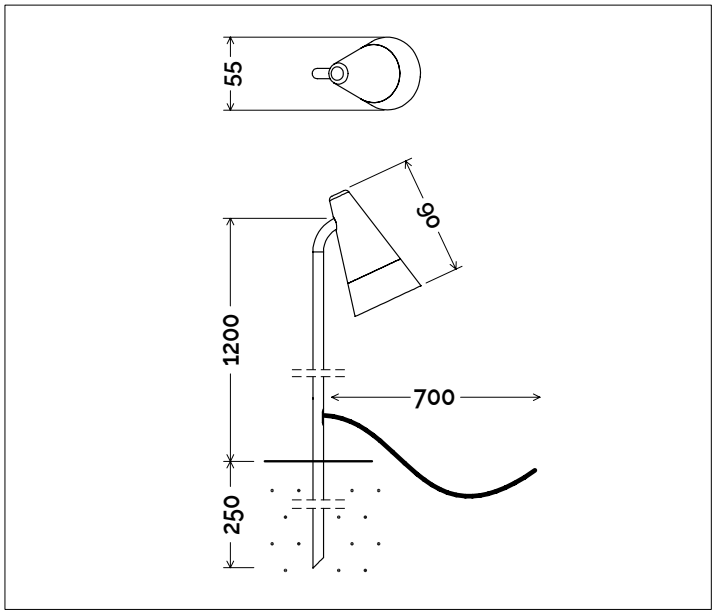

Descrizione del prodotto / *Product description*

Bollard LED per esterni .
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciato a polvere.
Ottica ad emissione diffusa.
Asta in ottone verniciato.

LED Bollard for outdoor.
Ideal for lighting paths and garden.
Dissipating body made of turned and powder-coated aluminium. Radial optic diffused made of clear PMMA.
Painted brass rod.

Dati tecnici | *Technical Info* *** su richiesta / on requests**

Finiture | *Finishes*	**4003** Grafite | *Graphite* **4004** Cemento | *Concrete* **4006** Corten Scuro | *Dark Corten* **4008** Verde Scuro | *Dark Green* **4015** Bianco Fiorentino | *Flore. White* **4024** Rosso Bolgheri | *Bolgheri Red* Verniciati RAL I *RAL Paintings**
Potenza | *Power*	5W
Corrente | *Current*	350mA
Tensione | *Voltage*	11,6Vdc
Tolleranza cromatica | *Chromatic tollerance*	3 SDCM
Flusso luminoso | *Luminous Flux*	450lm
Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*	≥50.000h
Temperature di esercizio | *Operating temperature*	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP65 — Indice di Protezione IP65
- Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92

Ottiche *Optics*

D1- (Diffusa/Diffused)

Sistemi di Controllo *Control System*

- **On / Off** (remoto escluso / remote excluded)
- PUSH — **Push *** (remoto escluso / remote excluded)
- 1-10V — **1-10V , 0-10V *** (remoto escluso / remote excluded)
- DALI — **DALI *** (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | *Code construction*


352GA04C11-XXXX-XX-XXXX

- **4003** grafite *graphite*
- **4004** cemento *concrete*
- **4006** corten scuro *dark corten*
- **4008** verde scuro *dark green*
- **4015** bianco fiorentino *florentine white*
- **4024** rosso bolgheri *bolgheri red*

- **D1** diffusa diffused
  - **9027** 2700K
  - **9030** 3000K
  - **9040** 4000K

Accessori | *Accessories*


9B006

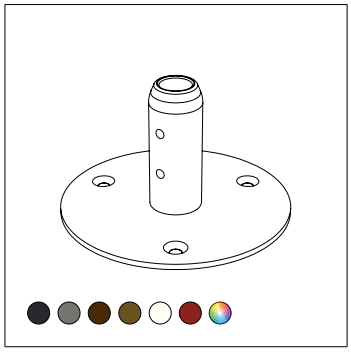

Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)

9A027

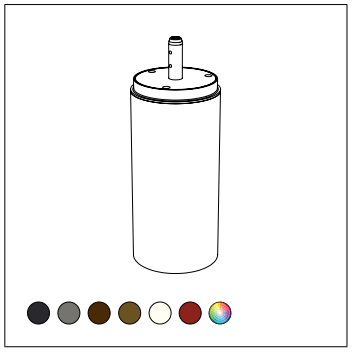

Cassaforma PVC. (Ø100mm H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø100mm H.200mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	350mA	38x25x79mm	1~2	67	**9M201**
	20W	350mA	38x25x120mm	1~4	67	**9M204**
DALI	16W	350mA	47x26x103mm	1~4	67	**9M602/350**