
PURALUCE
tuscany light

# **CALLA** 120 LO

**352GA04L11**



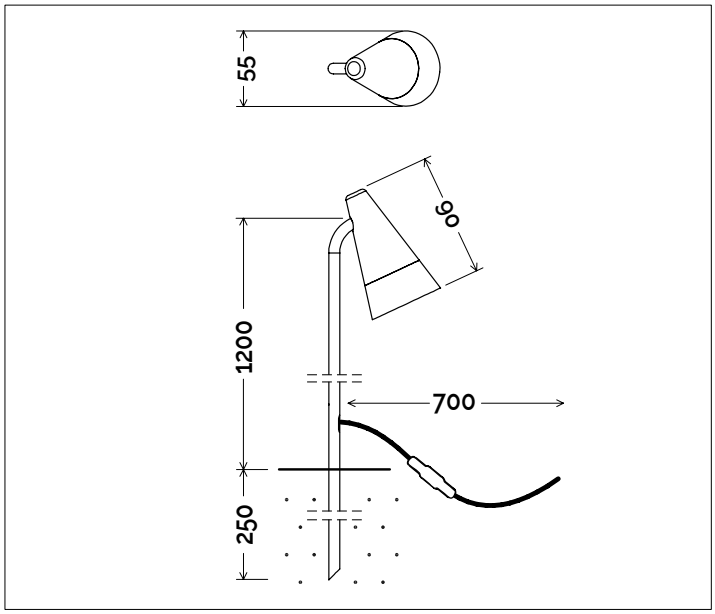


## Descrizione del prodotto / *Product description*

Bollard LED per esterni .
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciatura a polvere.
Ottica ad emissione diffusa.
Asta in ottone verniciato.

*LED Bollard for outdoor.*
*Ideal for lighting paths and garden.*
*Dissipating body made of turned painted aluminum.*
*Radial optic diffused made of clear PMMA.*
*painted brass rod.*

| **Dati tecnici \| *Technical Info*** | *** su richiesta / on requests** |
|---|---|
| Finiture \| *Finishes* | **4003** Grafite \| *Graphite*<br>**4004** Cemento \| *Concrete*<br>**4006** Corten Scuro \| *Dark Corten*<br>**4008** Verde Scuro \| *Dark Green*<br>**4015** Bianco Fiorentino \| *Flore. White*<br>**4024** Rosso Bolgheri \| *Bolgheri Red*<br>Verniciati RAL I *RAL Paintings** |
| Potenza \| *Power* | 5W |
| Corrente \| *Current* | - |
| Tensione \| *Voltage* | 24Vdc |
| Tolleranza cromatica \| *Chromatic tollerance* | 3 SDCM |
| Flusso luminoso \| *Luminous Flux* | 450lm |
| Mantenimento del flusso luminoso \| *Flux Maintenance* | ≥50.000h |
| Temperature di esercizio \| *Operating temperature* | -20° ~ 45° |

### Simbologia tecnica
### *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP65 — Indice di Protezione IP65
- Connettore stagno in dotazione

### Temperatura di Colore
### *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92

### Ottiche
### *Optics*

**D1**- (Diffusa/Diffused)

### Sistemi di Controllo
### *Control System*

- **On / Off** (remoto escluso / remote excluded)
- PUSH — **Push *** (remoto escluso / remote excluded)
- 1-10V — **1-10V , 0-10V *** (remoto escluso / remote excluded)
- DALI — **DALI *** (remoto escluso / remote excluded)

© PURALUCE SRL
PURALUCE SRL info@puraluce.com www.puraluce.com

## Creazione Codice | *Code construction*

**352GA04L11-XXXX-XX-XXXX**


- **4003** grafite *graphite*
- **4004** cemento *concrete*
- **4006** corten scuro *dark corten*
- **4008** verde scuro *dark green*
- **4015** bianco fiorentino *florentine white*
- **4024** rosso bolgheri *bolgheri red*

- **D1** diffusa *diffused*

- **9027** 2700K
- **9030** 3000K
- **9040** 4000K

## Accessori | *Accessories*


***9B006***

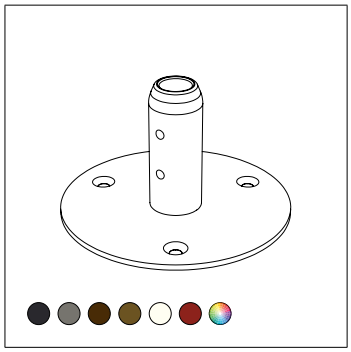

*Ghiera con fori (Ø80x40mm)*

*Ring with holes (Ø80x40mm)*

***9A027***

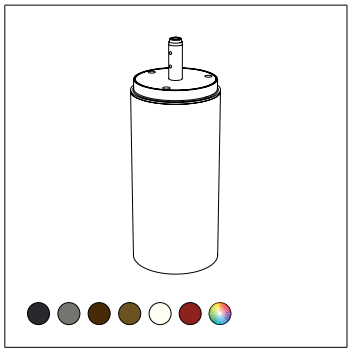

*Cassaforma PVC. (Ø100mm H.200mm)*

*PVC Ground Box. (Ø100mm H.200mm)*

## Alimentatori | *Led Driver*

| Tipo Alim. / Driver Type | potenza / power | tensione / voltage | dimensioni / dimensions | n. prodotti | IP | codice / code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON/OFF | 14W | 24Vdc | 38x25x79mm | 1~2 | 67 | **9M401** |
| | 36W | 24Vdc | 38x25x112mm | 1~6 | 67 | **9M402** |
| | 75W | 24Vdc | 32x63x140mm | 1~12 | 67 | **9M403** |
| | | | | | | |
| DALI | 60W | 24Vdc | 35x53x150mm | 1~10 | 67 | **9M805** |