
PURALUCE
tuscany light

SFERA BOLLARD CURVO LO

319GA23L11



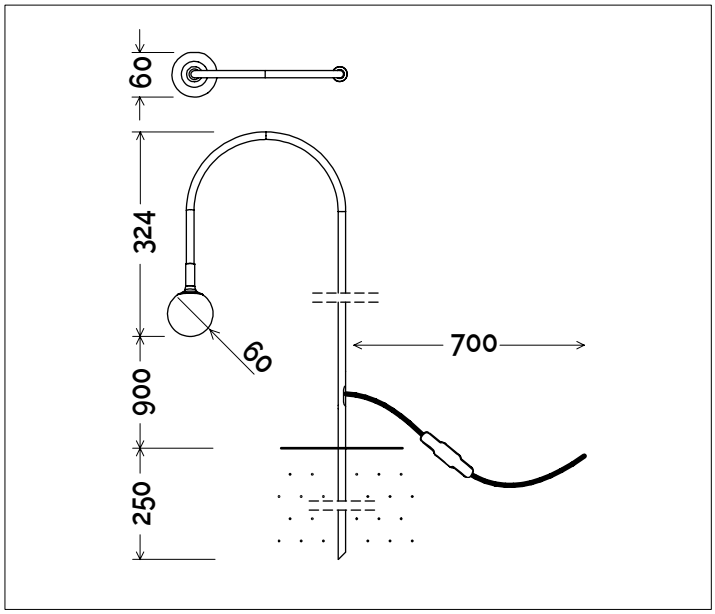

Descrizione del prodotto / *Product description*

Bollard LED per esterni .
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito con ossidazione anodica nera.
Ottica ad emissione radiale 360° realizzato da monoblocco di PMMA trasparente tornito.
Asta in ottone tornito verniciato.
Power LED ad alta efficienze CRI ≥90.
Cavo di collegamento in neoprene.
Fornito con sistema di connessione
(vedi istruzioni di montaggio).

LED Bollard for outdoor.
Ideal for lighting paths and garden.
Dissipating body made of turned aluminum with black anodic oxidation.
Radial optic 360° made of clear PMMA.
Painted turned brass rod.
Power LED with very high efficiency CRI ≥90.
Neoprene connection cable.
Supplied with connection system
(see assembly instructions)

Dati tecnici | *Technical Info*

* su richiesta / on requests

Finiture | *Finishes*	**4003** Grafite | *Graphite* **4004** Cemento | *Concrete* **4006** Corten Scuro | *Dark Corten* **4008** Verde Scuro | *Dark Green* **4015** Bianco Fiorentino | *Flore. White* **4024** Rosso Bolgheri | *Bolgheri Red* Verniciati RAL I *RAL Paintings**
Potenza | *Power*	3W
Corrente | *Current*	-
Tensione | *Voltage*	24Vdc
Tolleranza cromatica | *Chromatic tollerance*	3 SDCM
Flusso luminoso | *Luminous Flux*	396lm
Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*	≥50.000h
Temperature di esercizio | *Operating temperature*	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica
Technical informations

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP65 — Indice di Protezione IP65
- Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore
Color Temperature

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92

Ottiche
Optics

- **R1** - 360°

Sistemi di Controllo
Control System

- **On / Off** (remoto escluso / remote excluded)
- PUSH — **Push *** (remoto escluso / remote excluded)
- 1-10V — **1-10V , 0-10V *** (remoto escluso / remote excluded)
- DALI — **DALI *** (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | *Code construction*

319GA23L11-XXXX-XX-XXXX


- **R1** 360°
  - **9027** 2700K
  - **9030** 3000K
  - **9040** 4000K
- **4003** grafite *graphite*
- **4004** cemento *concrete*
- **4006** corten scuro *dark corten*
- **4008** verde scuro *dark green*
- **4015** bianco fiorentino *florentine white*
- **4024** rosso bolgheri *bolgheri red*

+

3199F01 / 3199F02-XXXX

- **4003** grafite *graphite*
- **4004** cemento *concrete*
- ecc. *etc.*


Dati Fotometrici | *Photometric Specification*

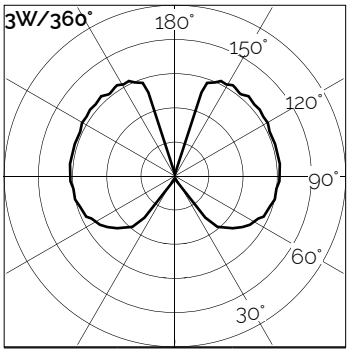

h (m)	E (lx)
0,25	535,5
0,5	173,5
1	41
1,5	17,2
2	8,4

Accessori | *Accessories*


9B006

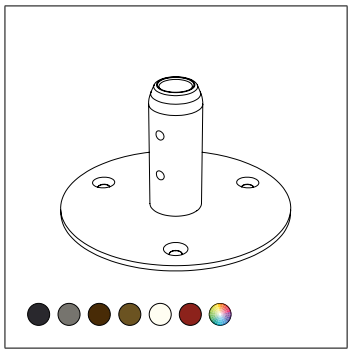

Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)


9A027

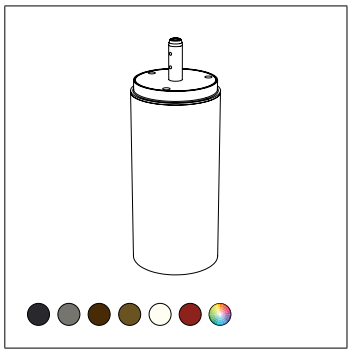

Cassaforma PVC. (Ø100mm H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø100mm H.200mm)


3199F01

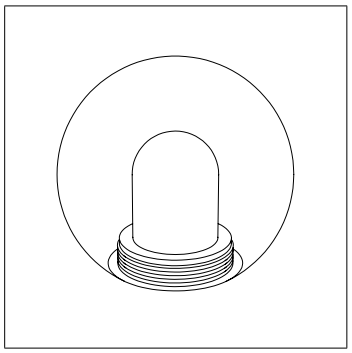

Opale Sfera

Opal Sphere

3199F02

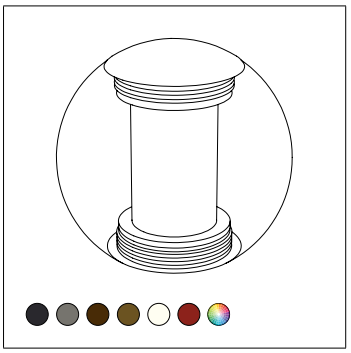

Opale sfera calotta

Opal sphere cap

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	Tensione / Voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	38x25x79mm	1~3	67	**9M401**
DALI PUSH	60W	24Vdc	35x53x150mm	1~12	67	**9M805**