
PURALUCE
tuscany light

SPIGA 60 LO

351GA02L11



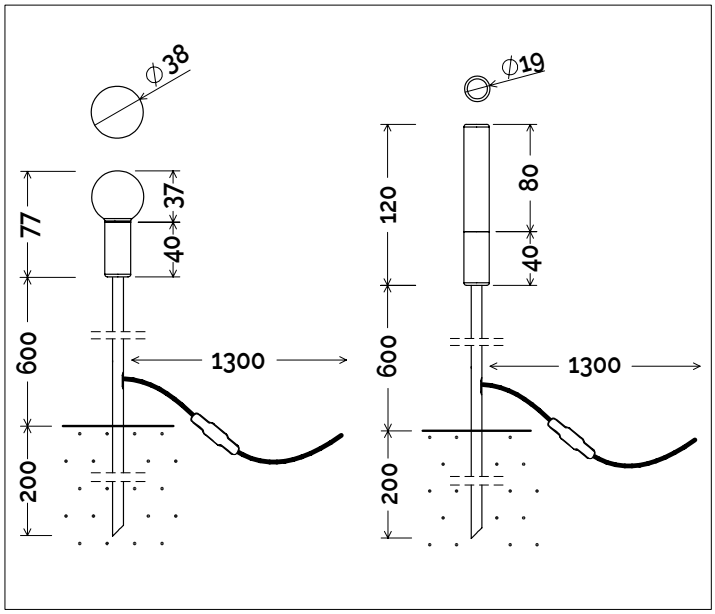

Descrizione del prodotto / *Product description*

Bollard LED per esterni .
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciatura a polvere.
Finale in ottone protetto. Ottica ad emissione diffusa.
Asta in ottone verniciato.

LED Bollard for outdoor.
Ideal for lighting paths and garden.
Dissipating body made of turned painted aluminum.
Protected brass finish. Radial optic diffused made of clear PMMA.
painted brass rod.

Dati tecnici | *Technical Info*

* su richiesta / on requests

Finiture | *Finishes*	**4003** Grafite | *Graphite* **4004** Cemento | *Concrete* **4006** Corten Scuro | *Dark Corten* **4008** Verde Scuro | *Dark Green* **4015** Bianco Fiorentino | *Flore. White* **4024** Rosso Bolgheri | *Bolgheri Red* Verniciati RAL I *RAL Paintings**
Potenza | *Power*	1.2W
Corrente | *Current*	-
Tensione | *Voltage*	24Vdc
Tolleranza cromatica | *Chromatic tollerance*	3 SDCM
Flusso luminoso | *Luminous Flux*	126lm
Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*	≥50.000h
Temperature di esercizio | *Operating temperature*	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP65 — Indice di Protezione IP65
- Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92

Ottiche *Optics*

D1 - (Diffusa/Diffused)

Sistemi di Controllo *Control System*

- **On / Off** (remoto escluso / remote excluded)
- PUSH — **Push *** (remoto escluso / remote excluded)
- 1-10V — **1-10V , 0-10V *** (remoto escluso / remote excluded)
- DALI — **DALI *** (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | *Code construction*

351GA02L11-XXXX-XX-XXXX

- **4003** grafite *graphite*
- **4004** cemento *concrete*
- **4006** corten scuro *dark corten*
- **4008** verde scuro *dark green*
- **4015** bianco fiorentino *florentine white*
- **4024** rosso bolgheri *bolgheri red*


- **D1** diffusa *diffused*

- **9027** 2700K
- **9030** 3000K
- **9040** 4000K

+ ***3519F01 / 3519F02***

Accessori | *Accessories*


9B006

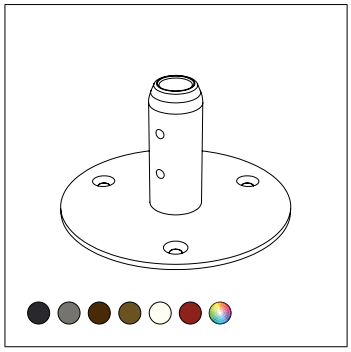

Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)


9A027

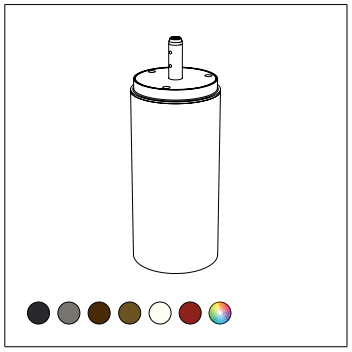

Cassaforma PVC. (Ø100mm H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø100mm H.200mm)


3519F01

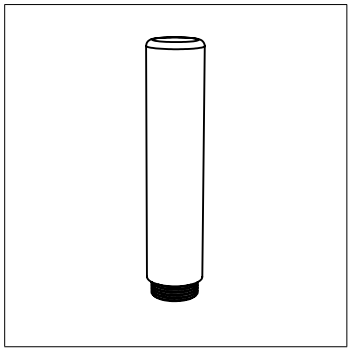

Cilindro

Cylinder

3519F02

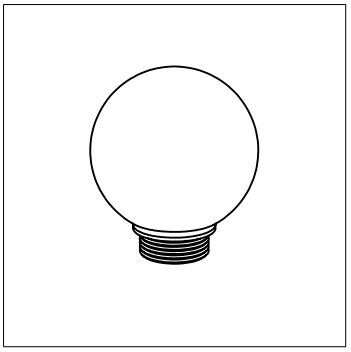

Sfera

Sphere

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	Tensione / Voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	38x25x79mm	1~10	67	**9M401**
DALI PUSH	60W	24Vdc	35x53x150mm	1~15	67	**9M805**