

FUGA




DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Sistema modulare LED componibile. Ideato per la creazione di fughe a parete e/o soffitto. Cassa in lamiera zincata verniciata e faretto in alluminio con ottiche mirate..


Modular LED system. Designed for creating wall or ceiling joints. Painted galvanized sheet metal case and aluminum spotlight with targeted optics.



DIMENSIONI | DIMENSION



SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

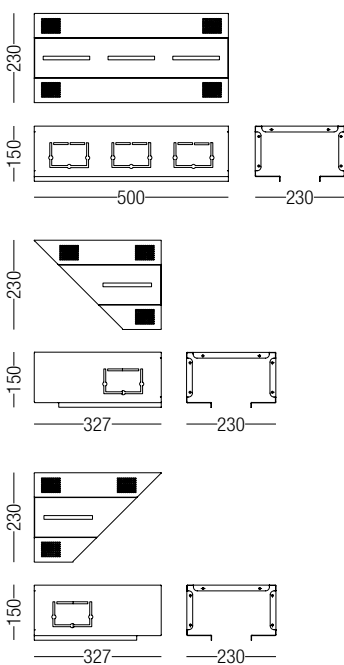

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	38	15640
1.5	58	7210
2	77	4390
2.5	97	2530
3	116	1820

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	5220
1.5	97	2310
2	130	1403
2.5	162	863
3	195	598

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	2620
1.5	156	1218
2	208	740
2.5	260	447
3	312	330

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	148	1720
1.5	221	818
2	296	506
2.5	369	319
3	443	232

25W**700
MA****3000K****2905
lm**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
■ Verniciato Nero Black painted	22°	39347-W-22
■ Verniciato Nero Black painted	36°	39347-W-36
■ Verniciato Nero Black painted	55°	39347-W-55
■ Verniciato Nero Black painted	73°	39347-W-73
Fissaggio Fixing		Codice Code
■ Cassaforma per incasso lineare Linear recessed box		39350
■ Cassaforma per incasso angolare Destra Right corner recessed box		39351
■ Cassaforma per incasso angolare Sinistro Left corner recessed box		39352
Tappi laterali (x2) Side caps (x2)		39353

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALL PUSH 1..10V

Finitura Galvanica disponibile | Galvanic finishes available