


TRACCIA 500

339SA05H11

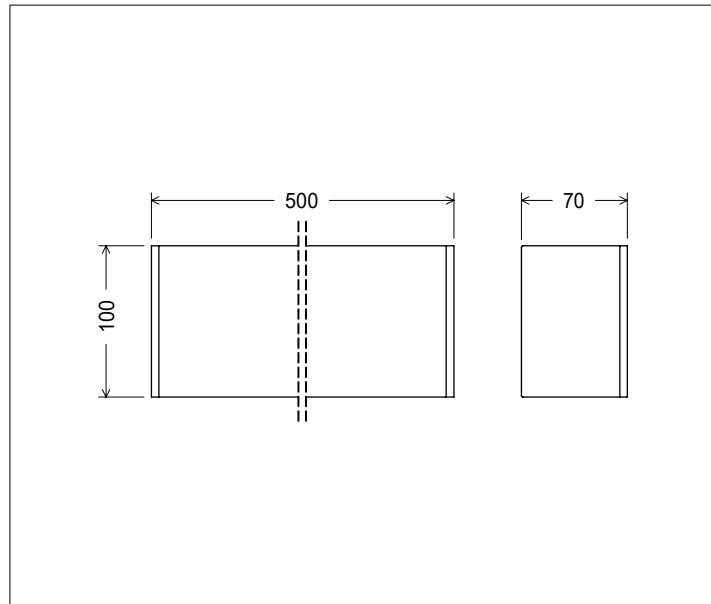

Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED per interni ed esterni.
Ideale per l'illuminazione d'ambiente.
Corpo lampada realizzati in alluminio
ricavato da taglio laser e verniciatura
a polvere.
Singola o Doppia Emissione Wall
Wash.

*Applique LED for indoor or outdoor.
Ideal for ambient light.
Lamp body made of laser cut painted
aluminum.
Single or double wall wash emission.*

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	● 4003 Grafite Graphite
	● 4004 Cemento Concrete
	● 4006 Corten Scuro Dark Corten
	● 4011 Bronzo Bronze
	○ 4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	24W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	3060lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

339SA05H11-XXXX-XX-XXXX

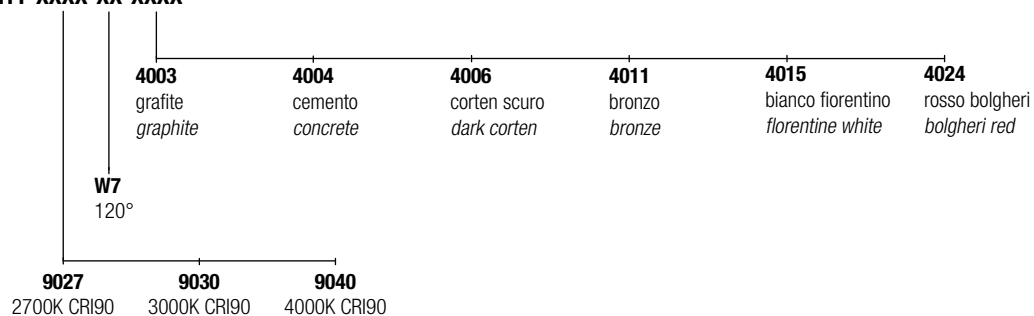

Dati Fotometrici | Photometric Specification

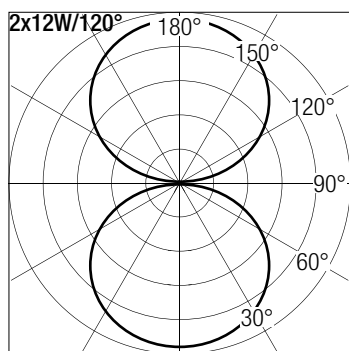

h (m)	E (lx)	Ø (cm)
0,5	1730	-
1	433	-
1,5	195	-
2	116	-
-	-	-