

Raso



descrizione | description

Faretti LED da incasso a soffitto.

Built-in swivel downlight LED devices.

ottica | optic

72°

potenza | power

25W - 700mA

colore luce | light color

3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes

bianco | white
rame protetto | ever bright copper
oro | gold

flusso nominale | led efficiency

25W 2900 lm (W) 3025 lm (N)

no UV / no infrarossi

alimentatore | power supply


alimentatore remoto / remote transformer
su richiesta con controllo dimmerazione 1-10V / DALI
on request with dimmable control 1-10V / DALI

temperatura di utilizzo | operating temperature


da -20°C a 45°C



dimensioni | dimension

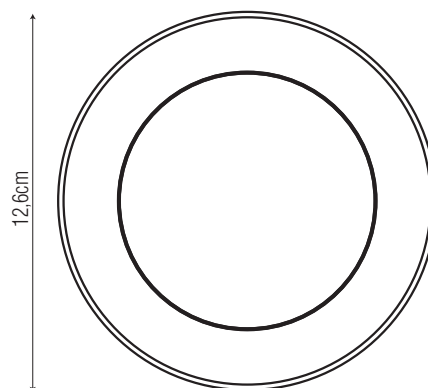

sistema di fissaggio | fixing system

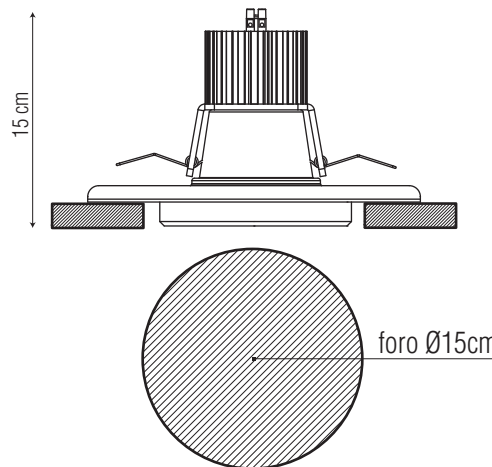

dati illuminotecnici | photometric info

72°	
50cm Ø73cm	6070 lx
100cm Ø147cm	1755 lx
150cm Ø221cm	695 lx
200cm Ø295cm	411 lx
250cm Ø369cm	282 lx
300cm Ø443cm	202 lx