

BULLETTA 60 ASIMMETRICA

353GB02L11



Descrizione del prodotto / Product description

Bollard LED per esterni .
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciato a polvere.
Optica ad emissione diffusa.
Asta in ottone verniciato.

*LED Bollard for outdoor.
Ideal for lighting paths and garden.
Dissipating body made of turned and powder-coated aluminium.
Radial optic diffused made of clear PMMA.
Painted brass rod.*

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4003** Grafite | Graphite
- **4004** Cemento | Concrete
- **4006** Corten Scuro | Dark Corten
- **4008** Verde Scuro | Dark Green
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 5W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 24Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 450lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance $\geq 50.000h$

Temperature di esercizio | Operating temperature $-20^{\circ} \sim 45^{\circ}$

Ottiche Optics

D1 - (Diffusa/Diffused)


Sistemi di Controllo Control System

On / Off
(remoto escluso / remote excluded)

PUSH
Push *
(remoto escluso / remote excluded)

1-10V
1-10V , 0-10V *
(remoto escluso / remote excluded)

DALI *
(remoto escluso / remote excluded)

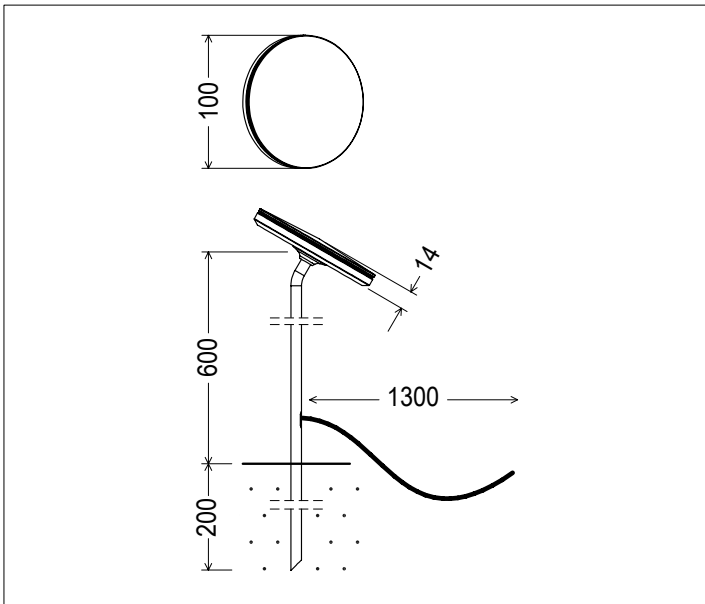

Simbologia tecnica Technical informations

CE Conforme alle direttive CE

RoHS Conforme alle normative RoHS

III Classe III

IP65 Indice di Protezione IP65

Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature


9027 - 2700K CRI 92

9030 - 3000K CRI 92

9040 - 4000K CRI 92


Creazione Codice | Code construction

353GB02L11-XXXX-XX-XXXX

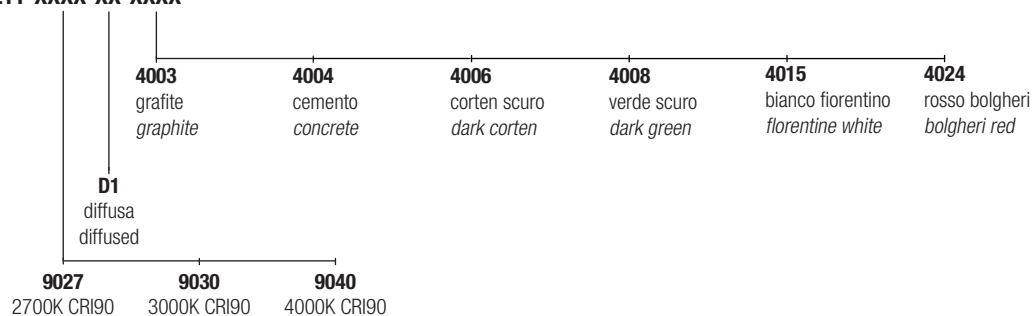

Accessori | Accessories

9B006



Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)

9A027



Cassaforma PVC. (Ø80mm
H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø80mm
H.200mm)

Alimentatori | Led Driver

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	tensione / voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	38x25x79mm	1~2	67	9M401
	36W	24Vdc	38x25x112mm	1~6	67	9M402
	75W	24Vdc	32x63x140mm	1~12	67	9M403
DALI	60W	24Vdc	35x53x150mm	1~10	67	9M805