

DAMA MINI COMFORT LIGHT


354SA02H51



Descrizione del prodotto / Product description

Plafone LED per interni ed esterni.
Corpo lampada in alluminio tornito verniciato.
Sorgente COB LED a tensione di rete.
Fornito con staffa di fissaggio e sistema di connessione (vedi istruzioni di montaggio).
Alimentatore on/off-TRIAC a bordo incluso

*Ceiling LED for indoor and outdoor.
Lamp body made of turned and painted aluminum.
COB LED 220/240Vac source.
Supplied with fixing bracket and connector system (see assembly instructions)
On/off-TRIAC power supply included*

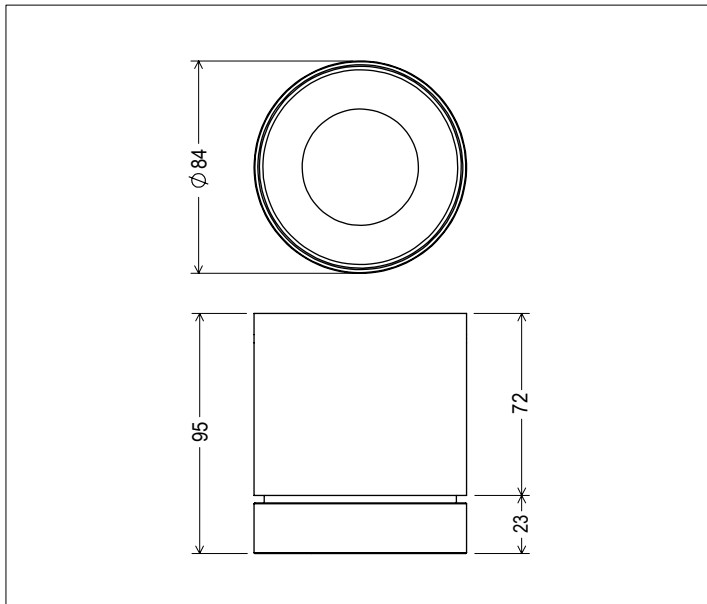

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	○ 4001 Bianco / White
	● 4002 Nero / Black
	● 4010 Gold / Gold
	● 4011 Bronzo / Bronze
	○ 4015 Bianco Fiorentino / Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri / Bolgheri Red
	● Verniciati RAL / RAL Paintings*
Potenza / Power	8W
Corrente / Current	-
Tensione / Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica / Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso / Luminous Flux	1073lm
Mantenimento del flusso luminoso / Flux Maintenance	≥50.000h

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics

	M1 -20° (Medium Beam)
	F1 -30° (Flood Beam)
	W3 -50° (Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System

TRIAC	Triac (a bordo / on board)
	DALI * (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto / remote)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto / remote)

Creazione Codice | *Code construction*

354SA02H51-XXXX-XXXX

4001 Bianco <i>White</i>	4002 Nero <i>Black</i>	4010 Oro <i>Gold</i>	4011 Bronzo <i>Bronze</i>	4015 Bianco Fiorentino <i>Florentine White</i>	4024 Rosso Bolgheri <i>Bolgheri Red</i>
9027 2700K CRI90	9030 3000K CRI90	9040 4000K CRI90			


9F011-XX-XXXX

+

4003 Grafite <i>Graphite</i>	4004 Cemento <i>Concrete</i>	4006 Corten Scuro <i>Dark Corten</i>
M1 / M1H 20° / 20°+ honeycomb	F1 / F1H 30° / 30°+ honeycomb	W3 / W3H 50° / 50°+ honeycomb

Accessori | *Accessories*

9F011-XX-XXXX



Ottica+Comfort light

Optic+Comfort light