



333TA01H...

XY

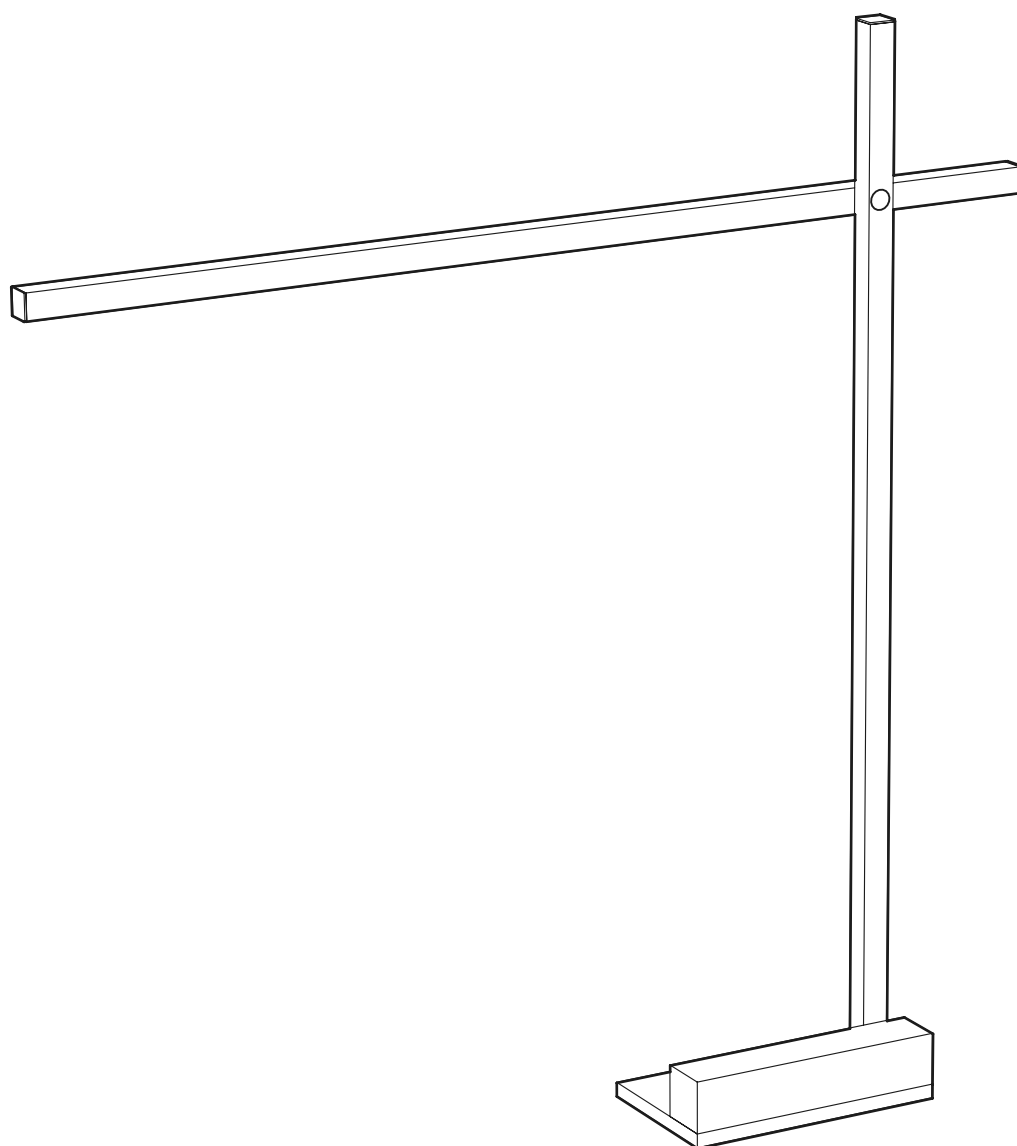

333TA01H... XY

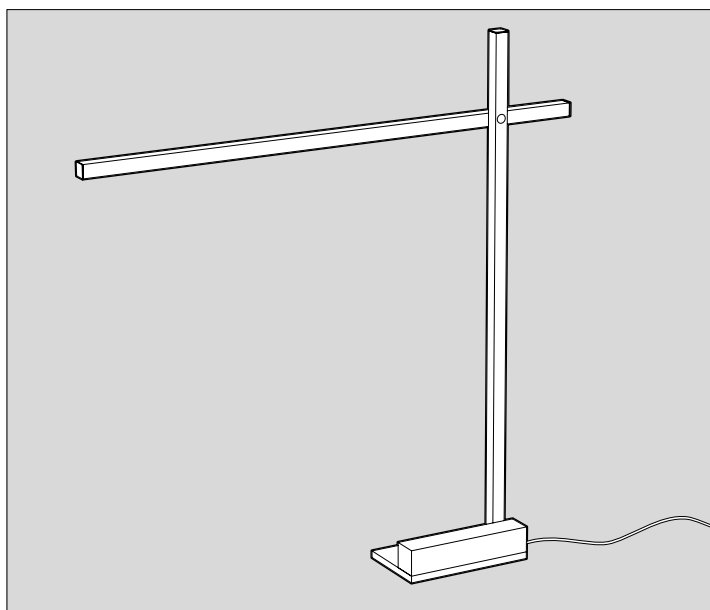

Conforme alle
direttive CE



Classe II



Conforme alle
normative RoHs



Indice di Protezione
IP40




Rifiuto RAAE


Dati tecnici | Technical Info

Potenza Power	9W
Tensione Voltage	220~240Vac
Tolleranza cromatica / Chromatic tolerance	3 SDMC
Flusso luminoso Luminous Flux	750lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h


01

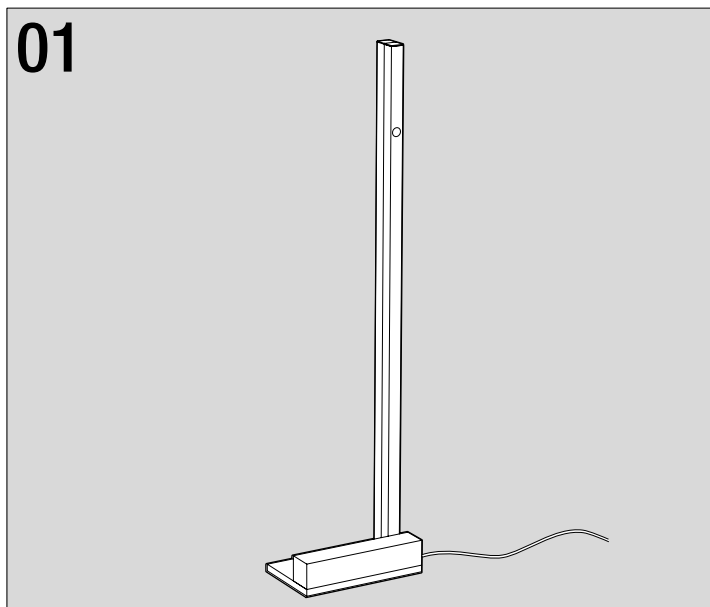


02

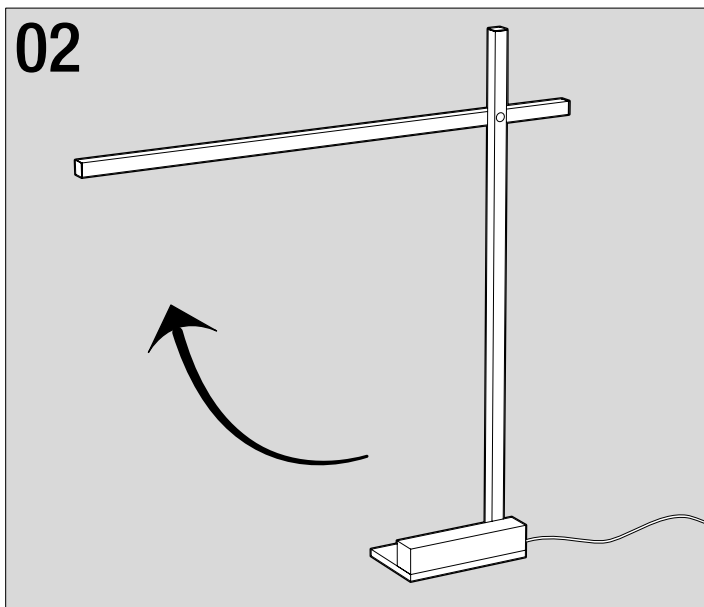


03

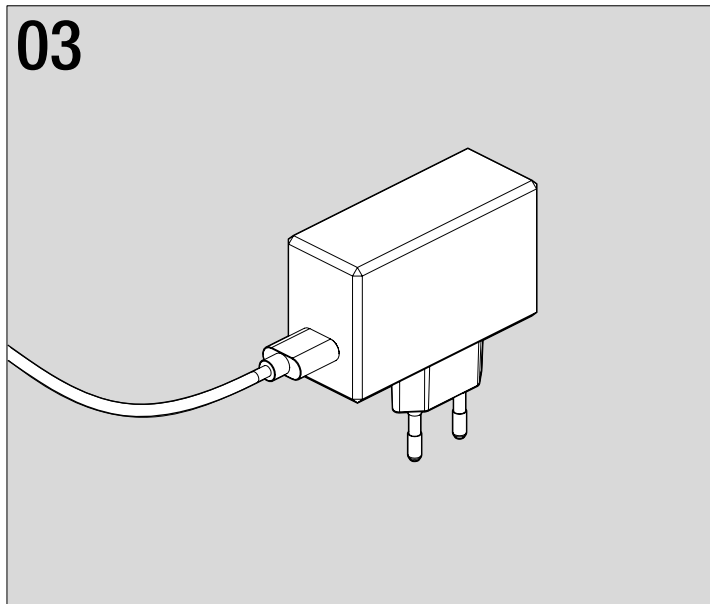


04

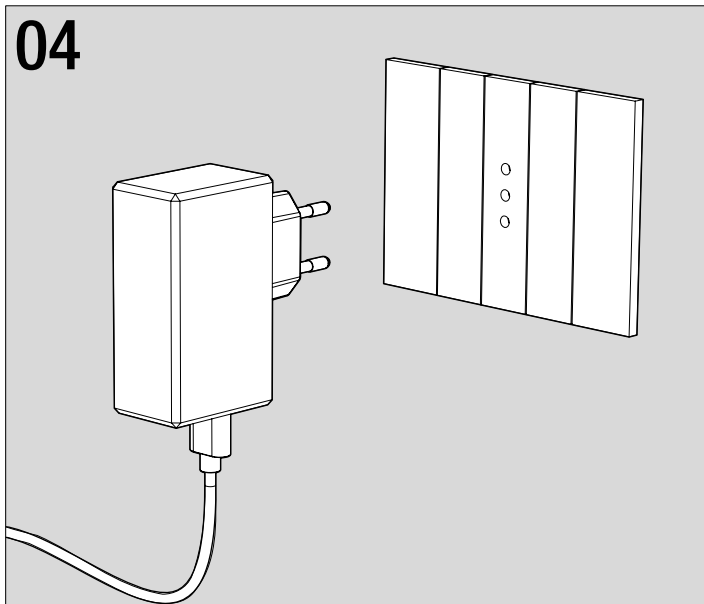


05

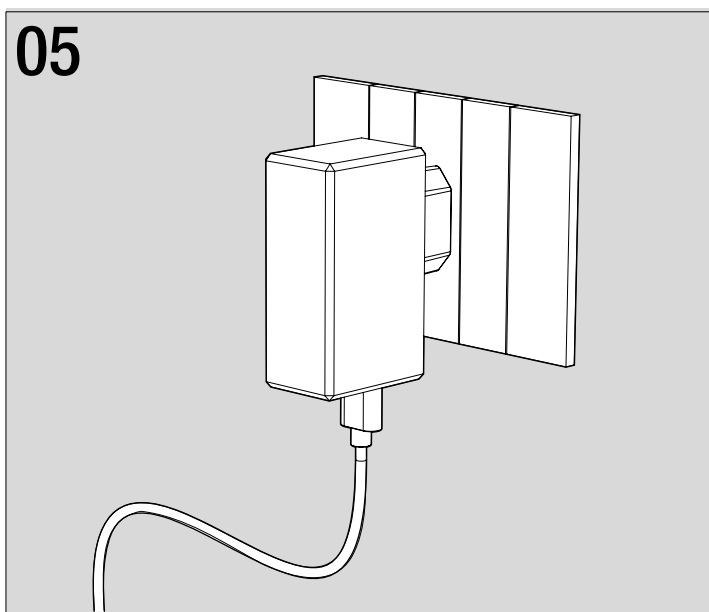


06

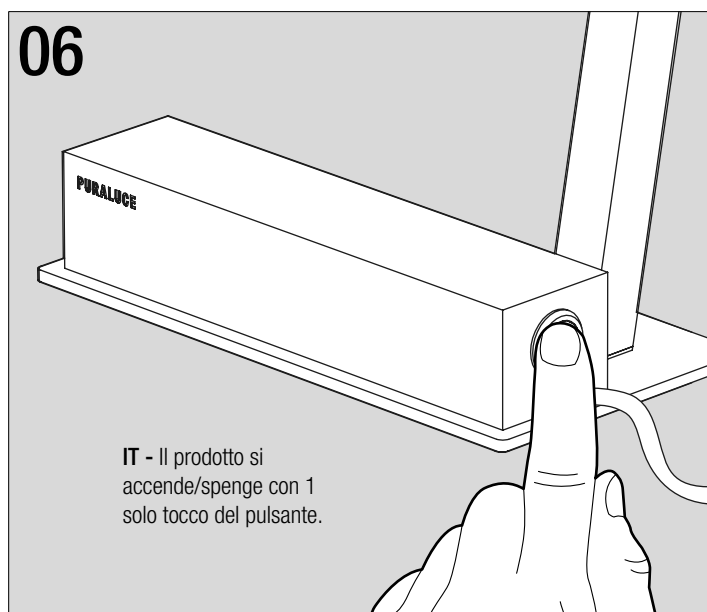

07

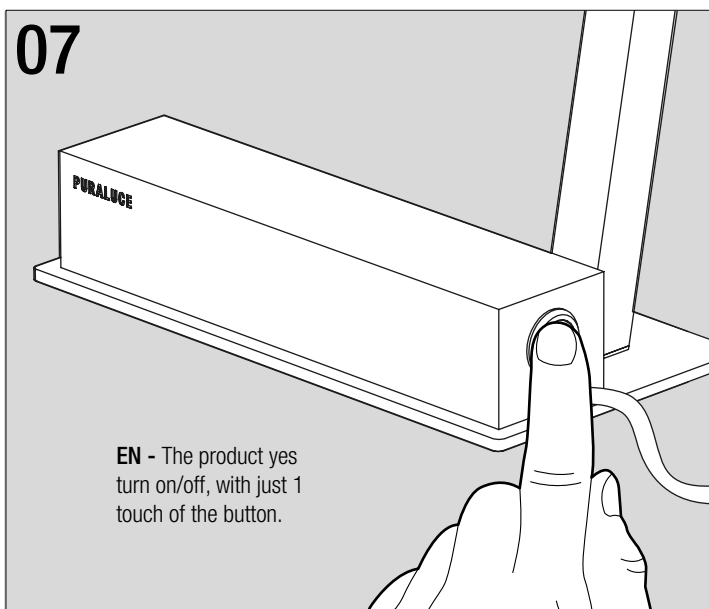

08

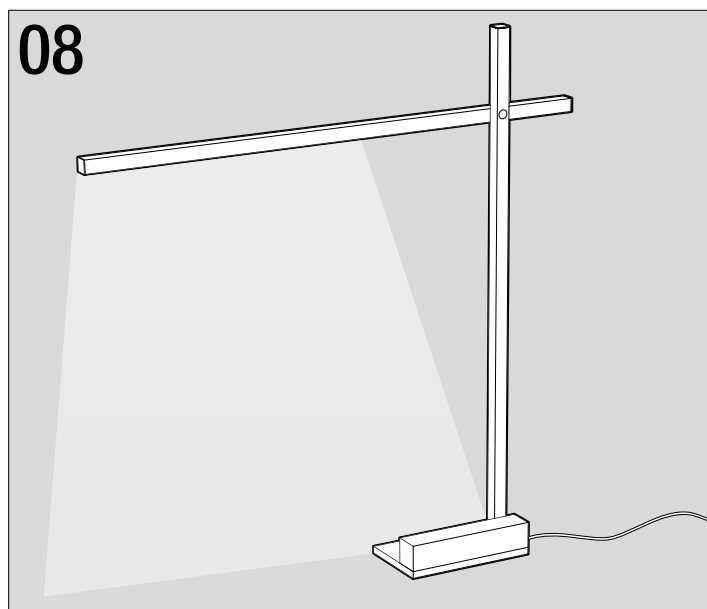

09

