

LUCCIOLA MICRO HI


343PA01H11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED per interni ed esterni. Ideale per l'illuminazione d'accento o di piccole alberature. Corpo realizzato da tornitura di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura o galvanica rame. Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente.

LED projector for indoor / outdoor. Ideal for accent lighting or small trees. Body made of turning aluminum with painted or copper finish. Various available spot optics made of clear PMMA.

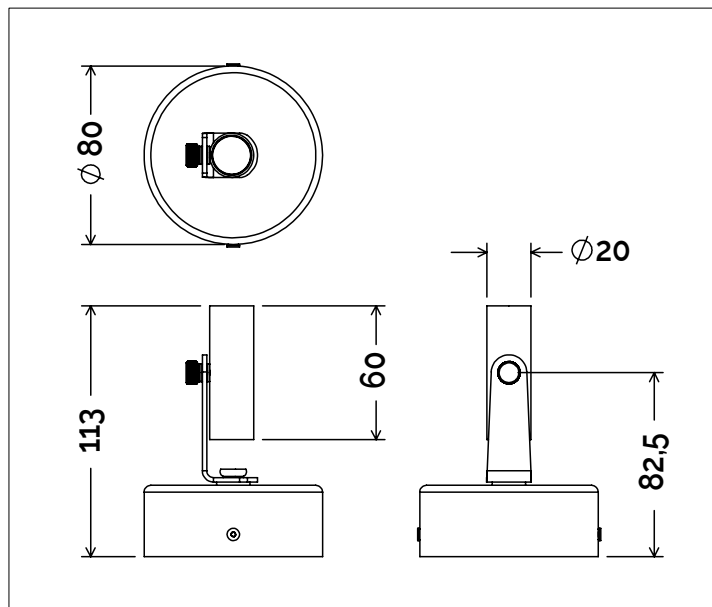

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	1032	Rame Naturale Natural Copper
	4003	Grafite Graphite
	4004	Cemento Concrete
	4006	Corten Scuro Dark Corten
	4008	Verde Scuro Dark Green
	4015	Bianco Fiorentino Florentine White
	4024	Rosso Bolgheri Bolgheri Red
		Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	1,2W	
Corrente Current	-	
Tensione Voltage	220~240Vac	
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM	
Flusso luminoso Luminous Flux	126lm	
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h	
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°	

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	M1 -18° (Medium Beam)
	W1 -45° (Wide Flood Beam)
	W5 -80° (Very Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a bordo / on board)
--	---

Creazione Codice | Code construction


343PA01H11-XXXX-XX-XXXX

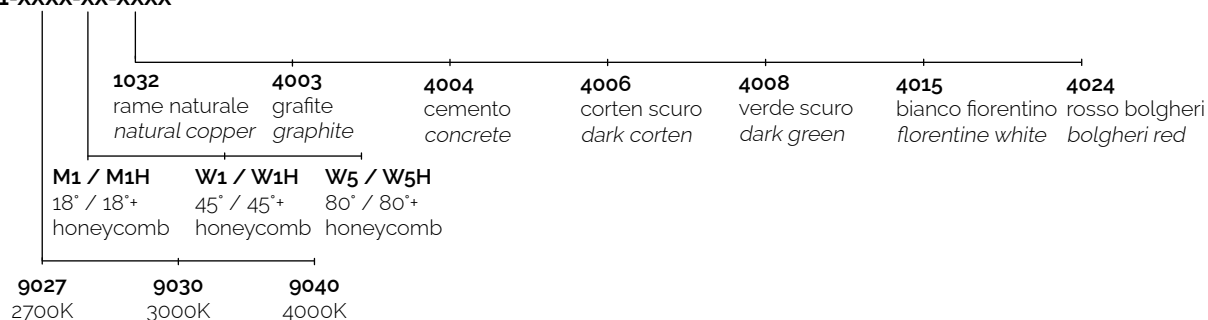

Dati Fotometrici | Photometric Specification

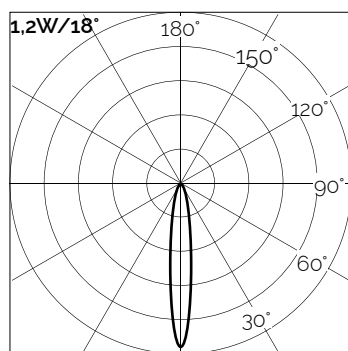


h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1015	28
1,5	450	54
2	254	82
2,5	160	107
3	98	159

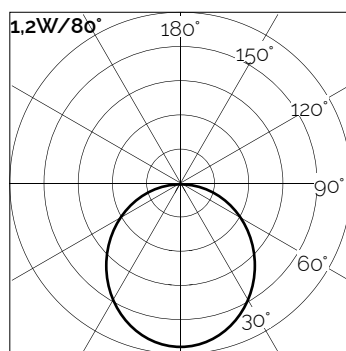

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	338	200
1,5	131	300
2	106	400
2,5	67	500
3	48	600

Accessori | Accessories

9C001



Picchetto per fissaggio a terra.
(Ø70mm H.250mm)

Spike for ground fixing.
(Ø70mm H.250mm)