

ALPHA MINI Track 230V (Ad. Bin. Trifase Nero o Bianco)

340BB01H11
340BB02H11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc.

Ideale per l'illuminazione d'accento.

Corpo realizzato da tornitura di alluminio verniciato.

Ottica in PMMA trasparente ad emissione spot ed anello frontale antiglare personalizzabile.

Sorgente COB LED con LES ridotta.

Fornito con adattatore per binari a 230Vac "Stucchi".


Adjustable LED projector for indoor for track or ceiling system. Ideal for accent light.

Body made of turning aluminum with painted finish.

Spot optics made of clear PMMA and anti-glare ring made of anodized aluminum with customizable finish.

COB LED source with LES reduced.

Supplied with "Stucchi" to 230Vac track adapter.

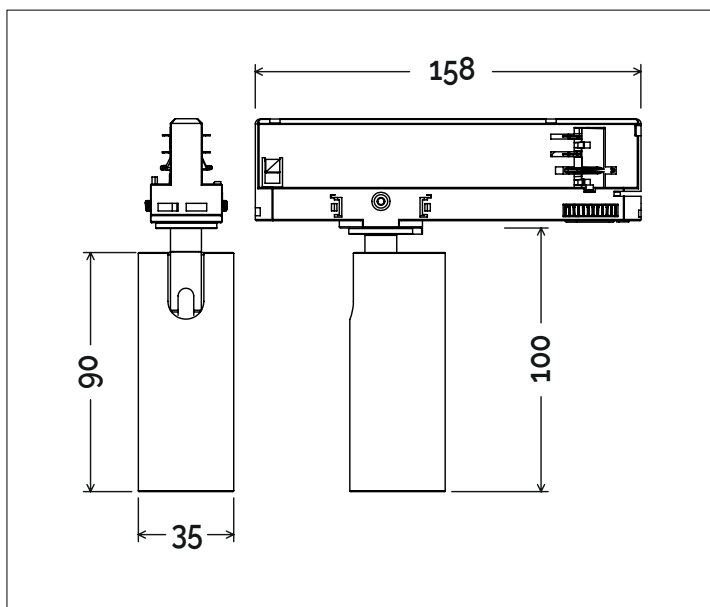

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

- 4001** Bianco | White
- 4002** Nero | Black
- 4010** Oro | Gold
- 4011** Bronzo | Bronze
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 6W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 230Vac





Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 664lm



Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance $\geq 50.000h$

Temperature di esercizio | Operating temperature $-20^{\circ} \sim 45^{\circ}$


Simbologia tecnica Technical informations



Temperatura di Colore Color Temperature




Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System




Creazione Codice | Code construction

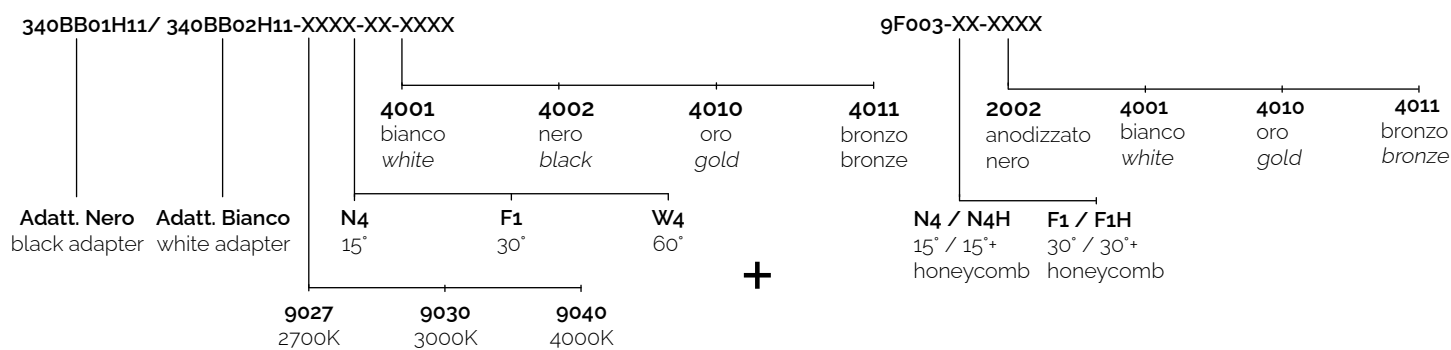

Dati Fotometrici | Photometric Specification

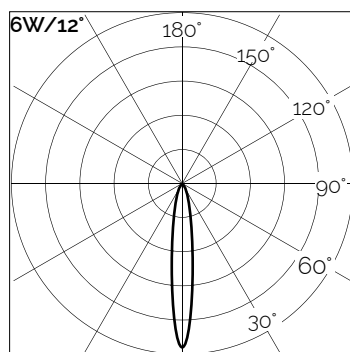


| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1 | 4359 | 21 |
| 1.5 | 1875 | 31 |
| 2 | 1035 | 42 |
| 2.5 | 657 | 52 |
| 3 | 456 | 63 |

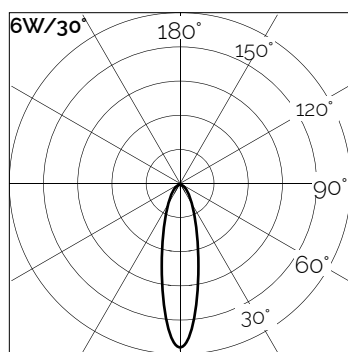

| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1 | 1453 | 53 |
| 1.5 | 625 | 80 |
| 2 | 345 | 107 |
| 2.5 | 219 | 133 |
| 3 | 152 | 160 |

Accessori | Accessories


9F003



Ottica + Anello riflettore

Optic + Lock ring

9F003

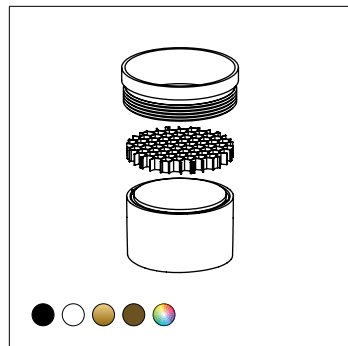

Ottica + Anello riflettore+ honeycomb

Optic + Lock ring+ honeycomb