


FLUTE MAXI TRACK 48Vdc (Ad. Curvo Bin. 01-06-13 Nero O Bianco) **345BC11L11** **345BC12L11**

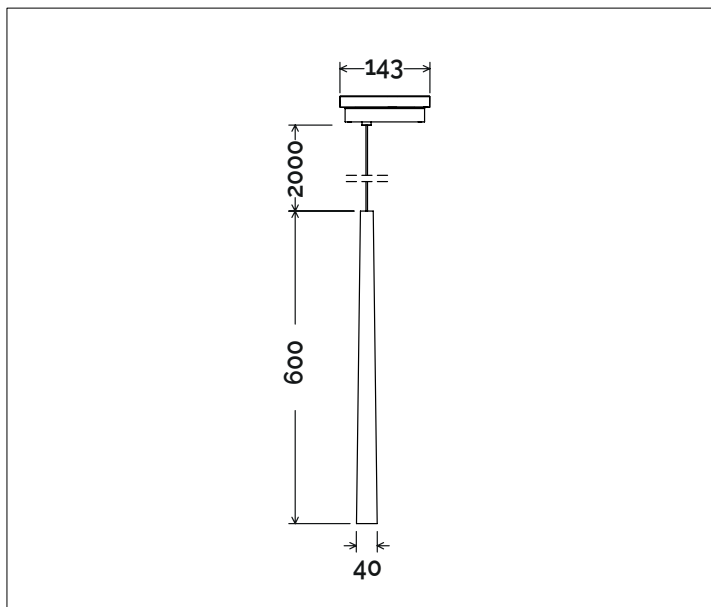

Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.

Ideale per l'illuminazione d'ambiente e centri tavolo.

Corpo lampada esterno tornito in alluminio verniciato.

Ottica in PMMA trasparente tornita.

Cavo di sospensione extraflessibile coassiale (Ø3mm) 2x0,25mm², colore nero.

Fornito con adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

Indoor pendant LED for low voltage track system.

Ideal for ambient lighting and table centers.

External lamp body made of turned aluminum with anodized, painted or ever-bright copper galvanic finish.

Optic in turned clear PMMA.

Extra-flexible coaxial suspension cable (Ø3mm) 2x0.25mm², black finish.

Supplied with "Stucchi" constant voltage track adapter.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	○ 4001 Bianco White
	● 4002 Nero Black
	● 4010 Oro Gold
	● 4011 Bronzo Bronze
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	10W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	24 ~ 48Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	1120lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	F1 -30° (Flood Beam)
	W5 - 80° (Very Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction


345BC11L11 / 345BC12L11-XXXX-XX-XXXX

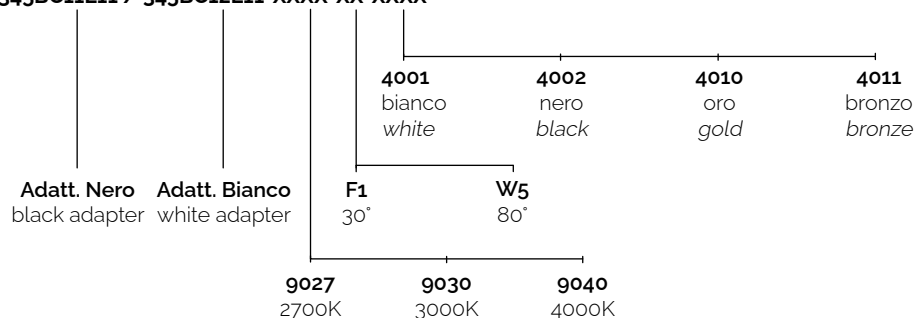

Dati Fotometrici | Photometric Specification

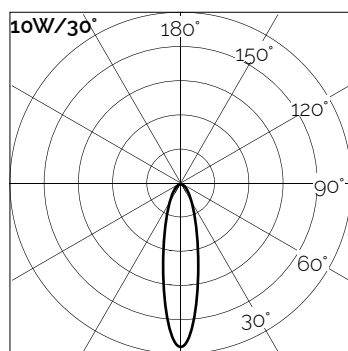

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	3383	53
1.5	1503	80
2	807	107
2.5	507	133
3	371	160

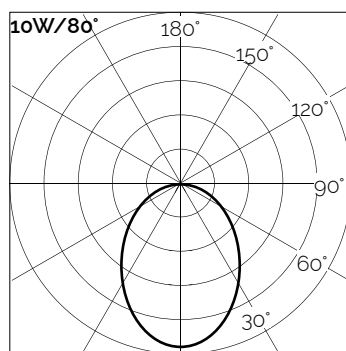

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1269	170
1.5	431	80
2	215	107
2.5	129	133
3	85	160