



333TA01H11

XY

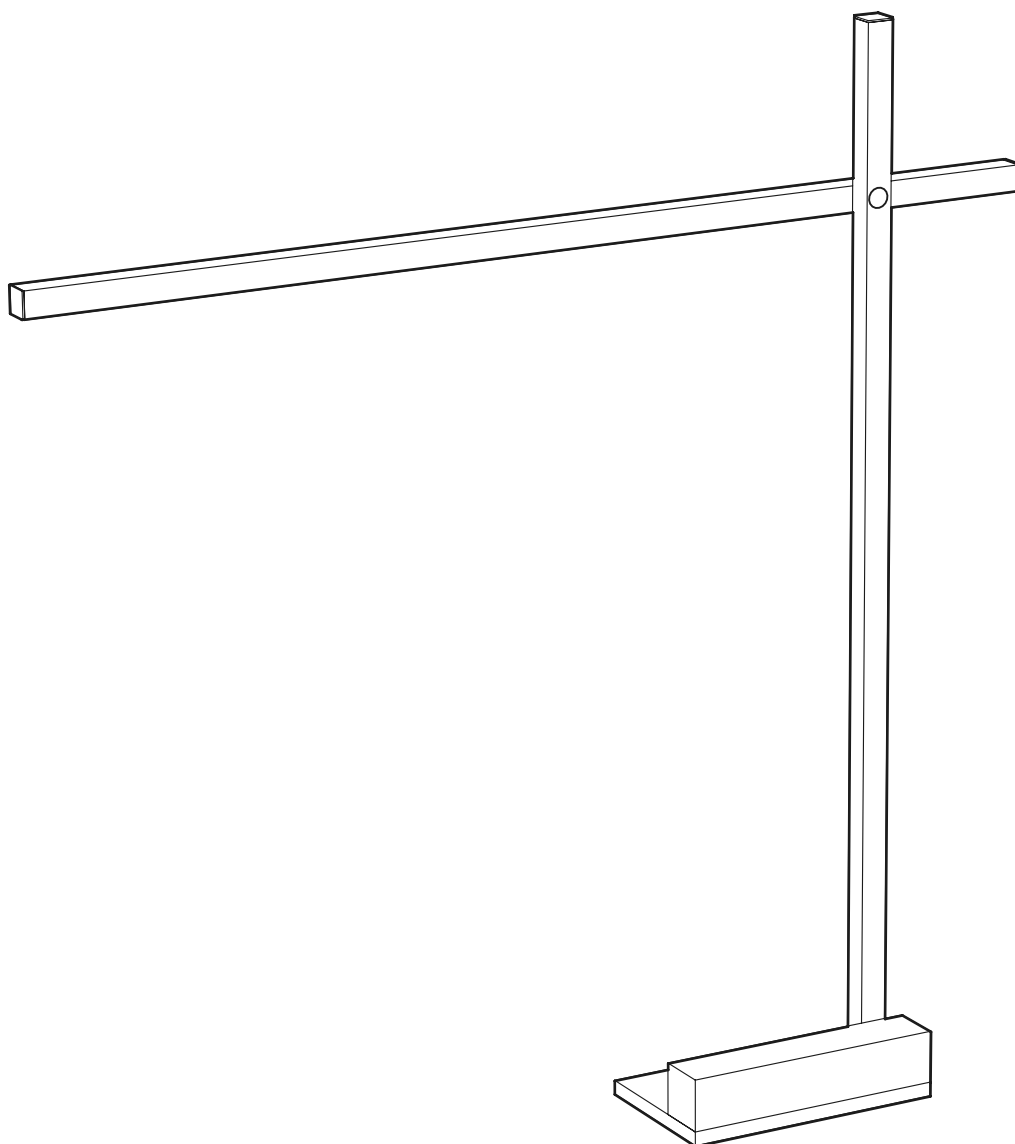

333TA01H11 XY

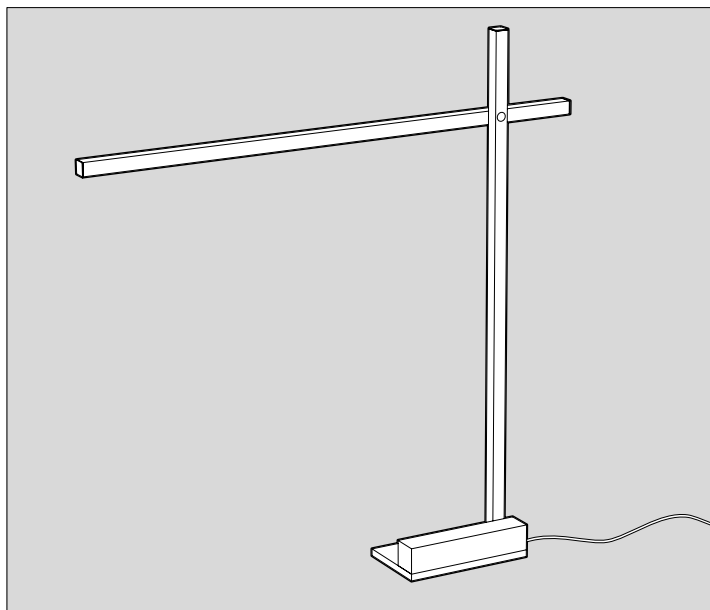

Conforme alle
direttive CE



Classe II



Conforme alle
normative RoHS



Indice di Protezione
IP40




Rifiuto RAAE


Dati tecnici | Technical Info

Potenza Power	9W
Tensione Voltage	220~240Vac
Tolleranza cromatica / Chromatic tolerance	3 SDMC
Flusso luminoso Luminous Flux	750lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h


01

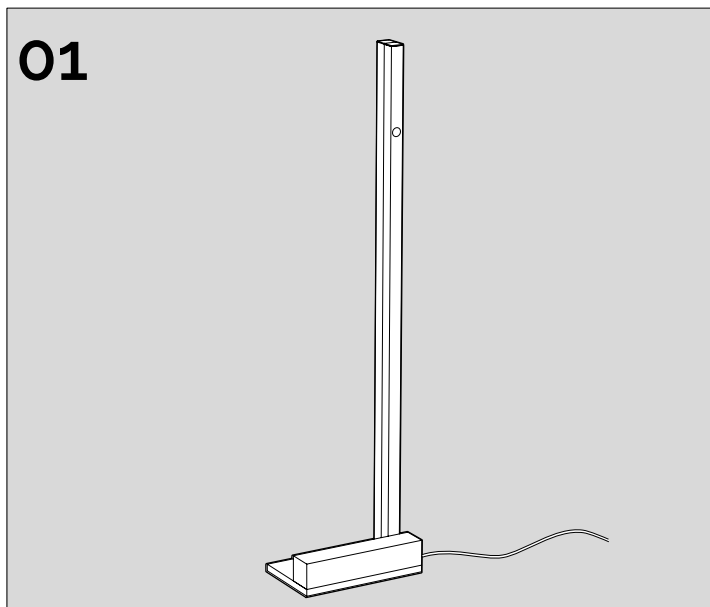


02

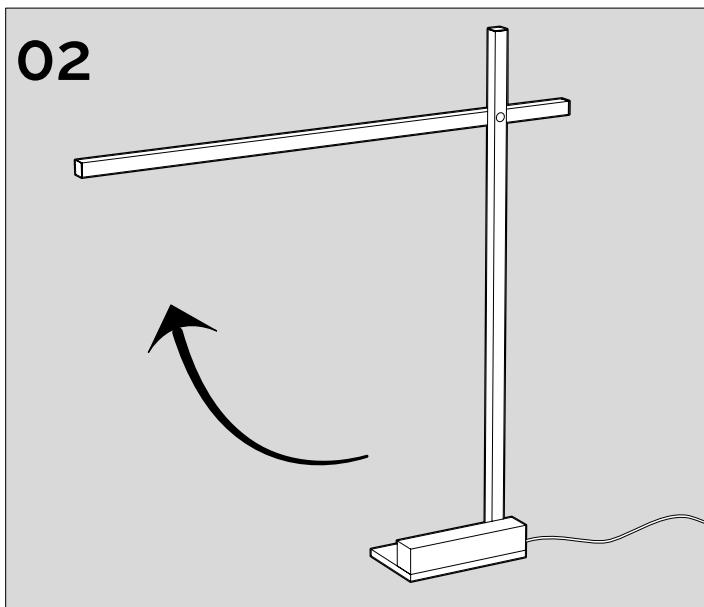


03

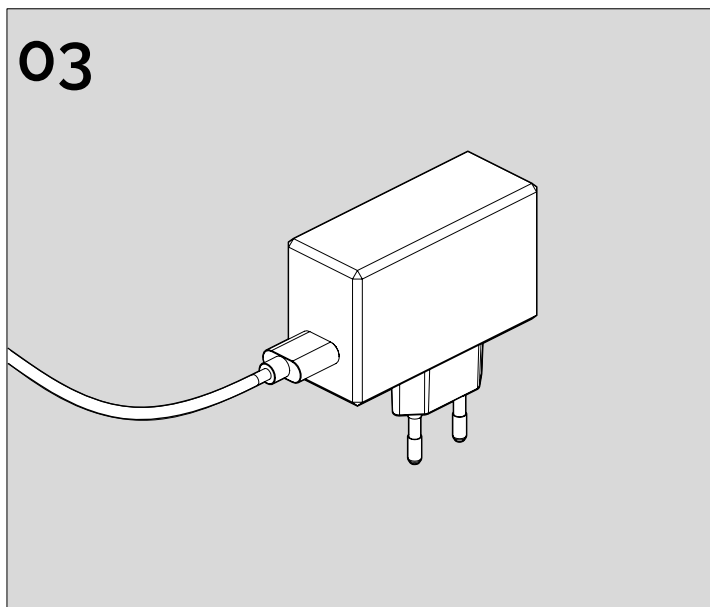


04

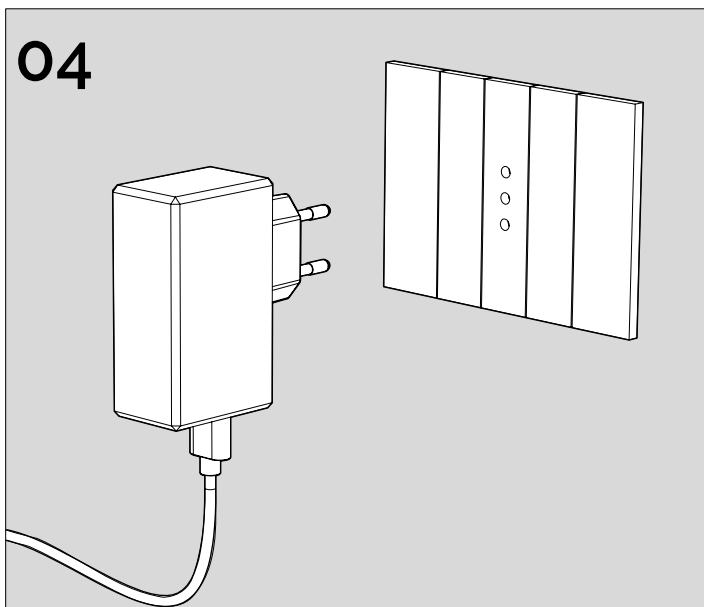

05

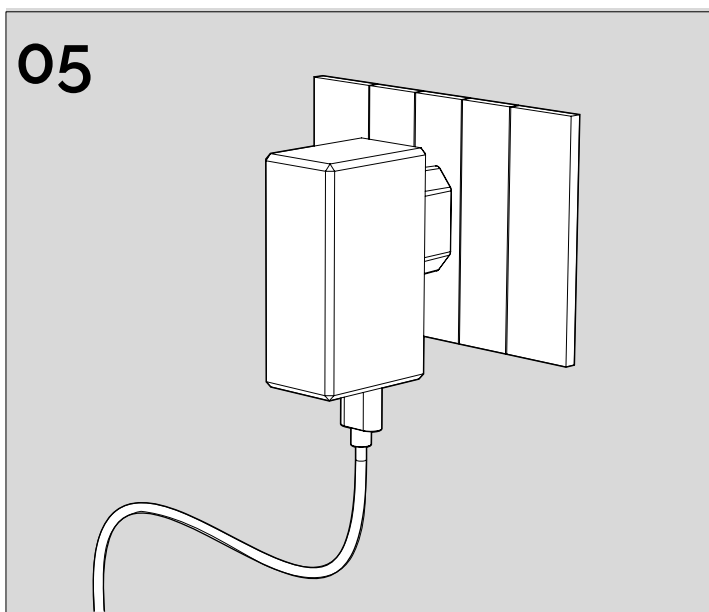


06

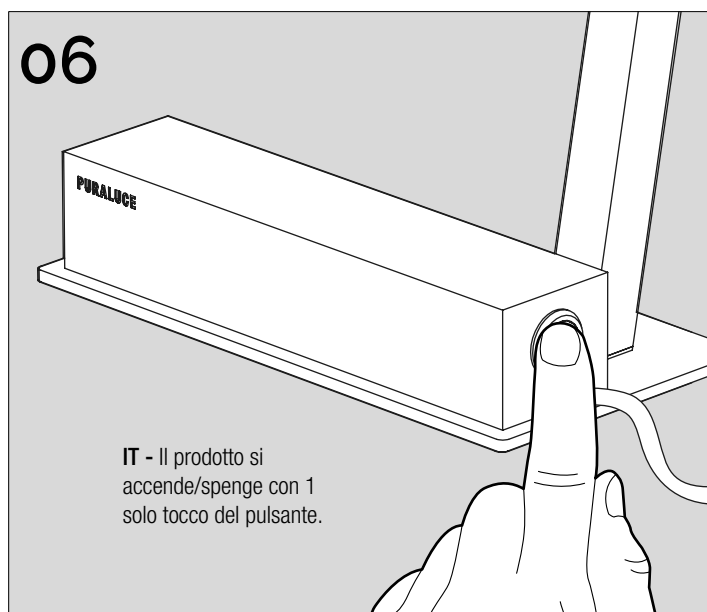


IT - Il prodotto si
accende/spenge con 1
solo tocco del pulsante.

07

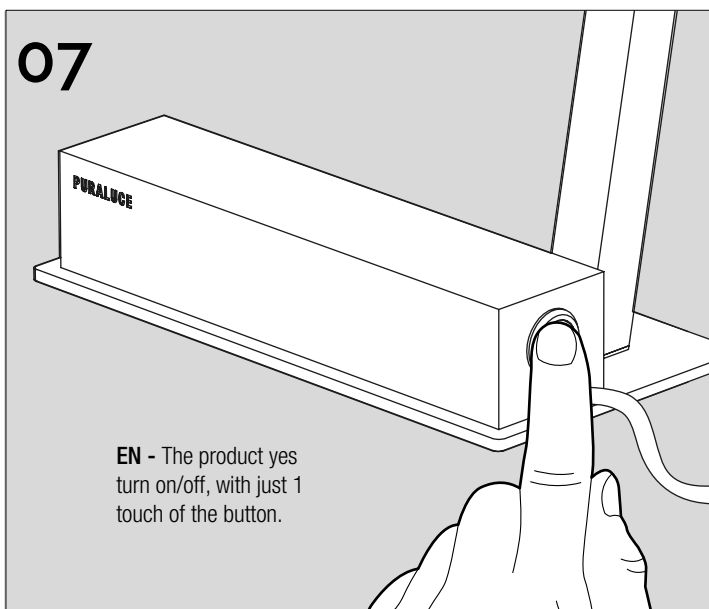


EN - The product yes
turn on/off, with just 1
touch of the button.

08

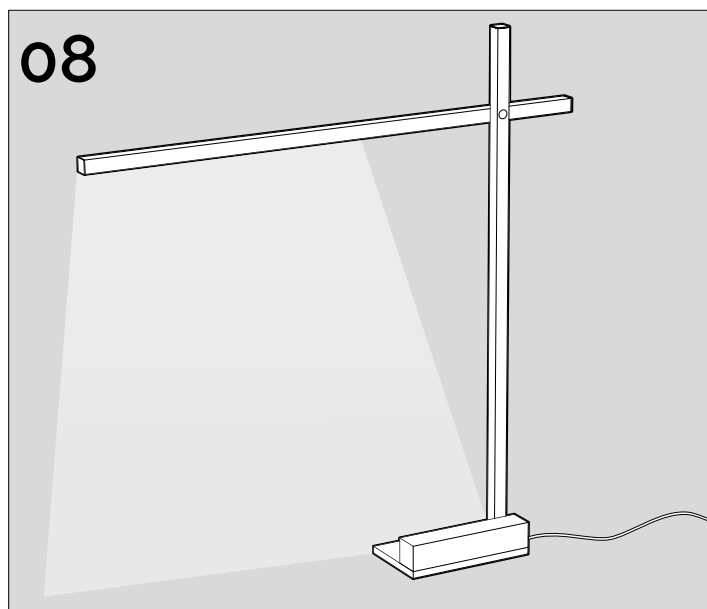

09



**PULIRE SOLO CON PANNINO UMIDO E ACQUA
NON USARE SOLVENTI O ALCOL/**

CLEAN ONLY WITH DAMP CLOTH AND WATER
DO NOT USE SOLVENTS OR ALCOHOL